OUTILS DE SAUVETAGE

SYSTÈMES DE SAUVETAGE HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES AVEC ACCESSOIRES

WEBERRESCUE SYSTEMS

SYSTÈMES DE SAUVETAGE ET ACCESSOIRES DE WEBER RESCUE SYSTEMS

Nous sommes l'un des fabricants innovant et leader d'appareils de désincarcération et de sauvetage de haute qualité à l´échelle mondiale. Nos produits sont de plus utilisés dans de nombreux autres domaines. Outre les casernes de pompiers et la THW (Organisation de Secours Technique allemande), l´armée et la police font partie de nos clients. Nos outils font en outre l´objet de multiples utilisation dans l´industrie, par exemple pour le démantèlement et le recyclage des installations.

LET'S CREATE FUTURE

Les nouvelles technologies automobiles et les systèmes de sécurité optimisés en permanence dans les véhicules améliorent la protection des passagers, mais représentent de nouveaux défis pour les équipes de secours. Nous tenons compte de cette tendance en développant constamment des systèmes de sauvetage innovants et efficaces. Depuis plus de 40 ans, WEBER RESCUE SYSTEMS propose des solutions éprouvées dans le secteur du sauvetage technique et offre l'outil de sauvetage approprié pour quasiment tous les scénarios. La gamme est complétée par un programme complet d'accessoires ainsi qu'une boutique en ligne avec de nombreux gadgets, outils et articles pour les fans.

Outre des produits innovants, notre gamme de prestations comprend également la formation des spécialistes du secours. Nous proposons des formations pour le contrôle et la maintenance de nos outils, mais également des séminaires d'AT (aide technique) sur différents thèmes. Cette formation nous permet de prendre en compte immédiatement les désirs et besoins de nos clients et développer notre expérience au plus près de la pratique.

La numérisation gagne en importance dans le domaine des organismes de secours également. C'est pourquoi l'entreprise RESCUE DIGITAL Systems GmbH fut fondée en 2019. L'objectif était de promouvoir la numérisation des organismes de secours et d'aider ceux qui ont pour mission d'être là pour les autres. Avec nos clients du secteur des pompiers, l'Organisation de Secours Technique allemande (THW), la police, l'armée et l'industrie, RESCUE DIGITAL développe des apps et des applications logicielles individuelles et faciles à utiliser dans les domaines de l'alarme, de la gestion, de la prévention des accidents et du sauvetage.

N'hésitez pas à découvrir les nombreux avantages de nos systèmes sur nos sites Internet ou lors d'une présentation personnalisée de nos produits sur site. Vous pourrez voir par vous-même ce qui se cache derrière l'expérience des produits WEBER RESCUE SYSTEMS.

www.weber-rescue.com

www.weber-rescue-shop.com

www.rescue-digital.de

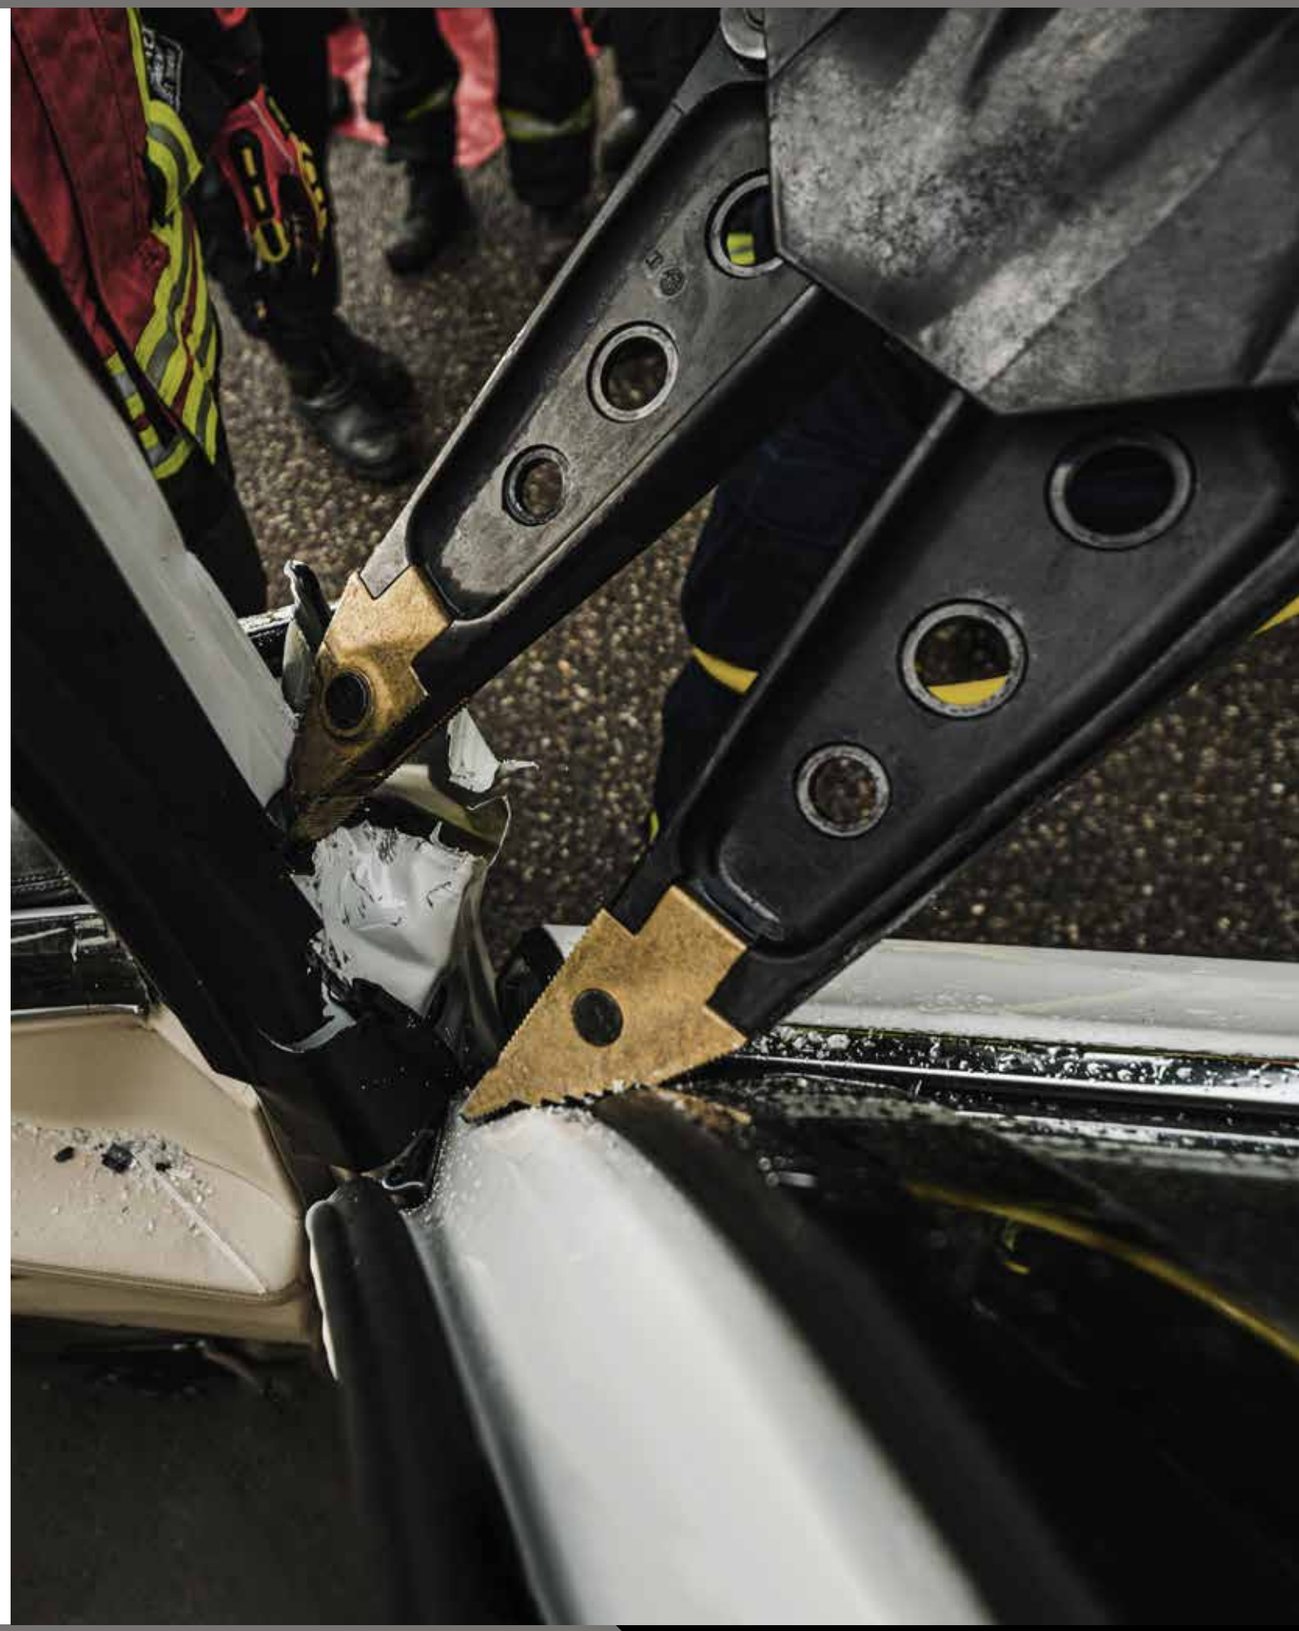

OUTILS DE SAUVETAGE HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES

Nouveautés et Technologies
6

Écarteurs
8

Cisailles
12

Outils combinés
18



Vérins de sauvetage
22

Outils à batterie E-FORCE et accessoires
28

Équipement supplémentaire E-FORCE
32

Groupes et accessoires
36

Outils spéciaux
42

Outils de levage
44

Stabilisation
46

Interventions sur vitrage et protection des victimes
50

Équipement supplémentaire
54

Gants TH
58

Crash Recovery System®
59

OUTILS DE SAUVETAGE PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

Composants du système
60

Coussins de levage 1,0 bar
61

Coussins de levage 8,0 bar
63



Coussins de levage 8,0 bar Flat Bag
66



Coussins de levage 10,0 bar
67

Coussins d'étanchement pour tuyaux
69



Bandes d'étanchement anti-fuites
72

Coussins d'étanchement anti-fuites
73

Lances d'étanchement anti-fuites
75

Coussins d'étanchement compacts Gully
75

Récipients de collecte
76

Liste de compatibilité
77

FORMATION ET ALARMES

Formation et rescueDAYS
78

RETTERAlarm®
Système d'alarme
79

NOUVEAU CONCEPT DE DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Lorsque les conditions de luminosité sont médiocres, le capuchon de protection amélioré de couleur rouge facilite le couplage.

Élimination des ressorts métalliques pour améliorer la mobilité et réduire le poids.

Poignée de maintien, rotative à 360° et pliable, en plastique renforcée par des fibres de verre, pour un encombrement minimal lors de l'utilisation et du stockage.

Poignée en plastique avec surface de préhension optimisée. L'opérateur est isolé de la tension jusqu'à 1 000 V.

Embout de lubrification intégré au boulon central facilitant l'introduction de la graisse hautes performances sur les surfaces de roulement, sans démonter les lames.

Nouveau design de bouton-poussoir pour augmenter encore la sensibilité et la commande du sens de fonctionnement, même avec des gants épais.

Nouvel arceau de protection compact de la poignée.

Tous les éléments de commande notables et visibles en rouge.

Recouvrement de protection en 3 parties facilitant l'entretien des lames et des axes de pivot.

NOS TECHNOLOGIES

ADDITIONAL	**Équipement supplémentaire utile** pour une commande complète	**PLUS**	**Insert de lames PLUS** Facilite le changement de lames
CHARGE	**Batterie Li-Ion** pour un travail en autonomie	**PUSH CONTROL**	**Commande par bouton-poussoir** Commande intuitive et sensible
COAX	**Système tuyau-dans-tuyau** pour une manipulation plus facile	**SINGLE**	**Couplage simple** Couplage en cours de fonctionnement
FORGED	**Lames forgées** pour les contextes d'utilisation les plus rigoureux	**SPEED CONTROL**	**Commutation intelligente** Augmente la vitesse
GRIP	**Pointes avec picots** pour une excellente prise solide	**ULTIMATE**	**Forme optimisée des lames** Amélioration des performances
HANDLE	**Poignée de maintien à 360°** pivotante, rotative et amovible	**X-CHANGE**	**Sectionnement** Amélioration de la flexibilité
PEELING	**Fonction de pelage intégrée** servant à peler les tôles	**XTREME**	**Technologie de coupe** pour une puissance de coupe maximale

NOUVEAU SECTIONNEMENT POUR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ

X-CHANGE

La nouvelle génération de cisailles raccordés par tuyaux, d'écarteurs et d'outils combinés de WEBER RESCUE peut être remplacés par des outils à batterie E-FORCE3 par le biais d'un sectionnement uniformisé. Autrement dit, plus de flexibilité dans les décisions. La conversion proprement dite est réalisée dans un centre spécialisé certifié.

Achetez dès aujourd'hui un outil raccordé par tuyaux et découvrez la technologie à batterie du futur!

CONVERSION D'UN DISPOSITIF DE SAUVETAGE RACCORDÉ PAR TUYAU EN UN MODÈLE À BATTERIE EN QUELQUES ÉTAPES :

AUGMENTATION DE LA VITESSE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE COMMUTATION MODERNE

SPEED CONTROL

Grâce au nouveau concept de vanne de commutation, le dispositif de sauvetage se trouve toujours dans la plage de vitesses maximale possible, comparable à une transmission automatique utilisant toujours le rapport optimal. La vitesse de travail augmente ainsi d'au moins 25 %. Selon le contexte d'utilisation, l'outil peut être encore beaucoup plus rapide.

Outre la nouvelle vanne de commutation, la vitesse de base des nouveaux outils E-FORCE3 a considérablement augmenté.

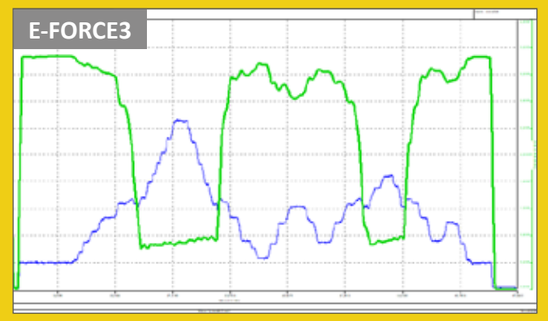

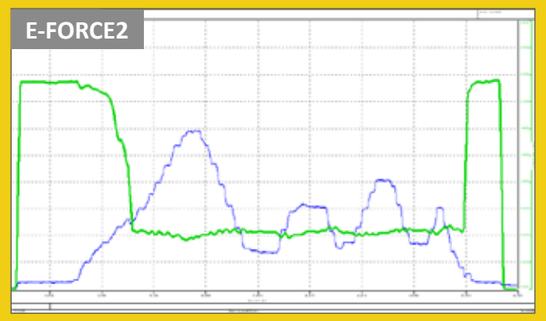

Amélioration des performances :
>> Augmentation de la vitesse de travail
>> Réduction du temps de travail

Débit >> Vitesse de travail
Pression de travail

BESTSELLERS, LES ÉCARTEURS

Écarteurs modernes pour les exigences les plus élevées

- pointes amovibles avec fonction d'alésage intégrée
- pointes à l'intérieur et extérieur avec des picots, une meilleure prise en main sans glisser
- bras de l'écarteur en aluminium très résistant
- la dispersion supplémentaire du laser élargit la largeur de travail des pointes sur le bras
- poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie
- tous les éléments de commande notables et visibles en rouge
- disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un outil raccordé par tuyau (voir la page 5)
- outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- batteries non incluses

ÉCARTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

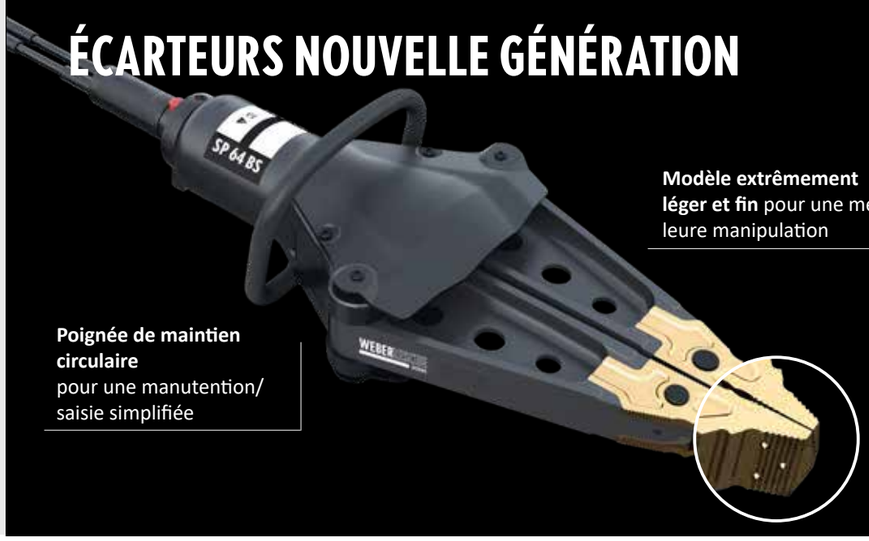

LET'S CREATE FUTURE

Modèle extrêmement léger et fin pour une meilleure manipulation

Poignée de maintien circulaire pour une manutention/saisie simplifiée

GRIP

Pointes d'écarteur avec picots intérieurs et extérieurs antidérapants – pour un GRIP encore amélioré

SP 50 BS

X-CHANGE PEELING PUSH CONTROL

SINGLE GRIP

Écartement	805 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	50 - 501 kN
Force d'écrasement max.	144 kN
Largeur de traction	680 mm
Force de traction max.	67 kN
Classification EN	BS50/805-17,0
Poids	17,0 kg
Référence	1090581

SP 54 AS

X-CHANGE PEELING PUSH CONTROL

SINGLE GRIP

Écartement	735 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	55 - 501 kN
Force d'écrasement max.	144 kN
Largeur de traction	620 mm
Force de traction max.	70 kN
Classification EN	AS55/735-16,8
Poids	16,8 kg
Référence	1089800

SP 50 BS E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE PEELING SPEED CONTROL

CHARGE GRIP

Écartement	805 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	50 - 501 kN
Force d'écrasement max.	144 kN
Largeur de traction	680 mm
Force de traction max.	67 kN
Classification EN	BS50/805-20,9
Poids (opérationnel)	20,9 kg
Référence	1091735

SP 54 AS E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE PEELING SPEED CONTROL

CHARGE GRIP

Écartement	735 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	55 - 501 kN
Force d'écrasement max.	144 kN
Largeur de traction	620 mm
Force de traction max.	70 kN
Classification EN	AS55/735-20,7
Poids (opérationnel)	20,7 kg
Référence	1091736

SP 44 AS

NOUVEAU

X-CHANGE · PEELING · PUSH CONTROL · SINGLE · GRIP · HANDLE

Écarteurs légers de la nouvelle gamme

- modèle léger et fin
- conforme à la norme AS
- la poignée en plastique avec surface de préhension optimisée isole l'opérateur de la tension jusqu'à 1000 V
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Écartement	610 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	44 - 857 KN
Force d'écrasement max.	149,0 kN
Largeur de traction	465 mm
Force de traction max.	68 kN
Classification EN	AS44/610-13,4
Poids	13,4 kg
Référence	1093667

SP 84 CS

X-CHANGE · PEELING · PUSH CONTROL · SINGLE · GRIP

Écarteurs pour utilisations compliquées

- conception compacte
- poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie
- conforme à la norme CS

Écartement	660 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	82 - 680 kN
Force d'écrasement max.	129,0 kN
Largeur de traction	540 mm
Force de traction max.	93 kN
Classification EN	CS82/660-19,8
Poids	19,8 kg
Référence	1093904

SP 44 AS E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE · PEELING · SPEED CONTROL · CHARGE · GRIP · HANDLE

Écarteurs à batterie légers de la nouvelle gamme

- conforme à la norme AS
- la poignée en plastique avec surface de préhension optimisée isole l'opérateur de la tension jusqu'à 1000 V
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

Écartement	610 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	44 - 857 kN
Force d'écrasement max.	149,0 kN
Largeur de traction	465 mm
Force de traction max.	68 kN
Classification EN	AS44/610-17,3
Poids (opérationnel)	17,3 kg
Référence	1093703

ACCESSOIRES

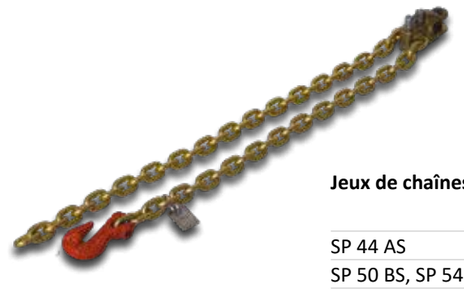

Pointes de rechange

	Référence
SP 44 AS	1091176
SP 50 BS, SP 54 AS	1091849
SP 64 BS, SP 84 CS	1090484

Jeux de chaînes

	Poids	Référence
SP 44 AS	13,8 kg	2819139
SP 50 BS, SP 54 AS	13,8 kg	571415
SP 64 BS, SP 84 CS	14,5 kg	1095147

Comprend : 2x fermetures de chaînes, 2x chaînes de tirage de 1,8 m de longueur avec crochet. La longueur des chaînes déchargées peut être modifiée en appuyant sur un bouton sur la fermeture de la chaîne. Pour ne plus avoir à accrocher et décrocher le crochet articulé.

SP 64 BS

X-CHANGE · PEELING · PUSH CONTROL · SINGLE · GRIP

Écarteurs BS de la nouvelle gamme

- poignée de maintien circulaire facilitant la manipulation et la saisie
- satisfait à la classe BS selon la EN13204

Écartement	820 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	64 - 680 kN
Force d'écrasement max.	129,0 kN
Largeur de traction	702 mm
Force de traction max.	74 kN
Classification EN	BS64/820-20,1
Poids	20,0 kg
Référence	1093902

BESTSELLERS, LES CISAILLES

Cisailles modernes pour découper les modèles de véhicules actuels

- forme de lames et de découpe convenant aux utilisations les plus difficiles
- inserts de lames en alliage spécial
- économies de coûts lors du changement de lame (seul l'insert est remplacé)
- tous les éléments de commande notables et visibles en rouge
- disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un outil raccordé par tuyau (voir la page 5)
- outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- batteries non incluses

INSERTS DE LAMES INTERCHANGEABLES

LET'S CREATE FUTURE

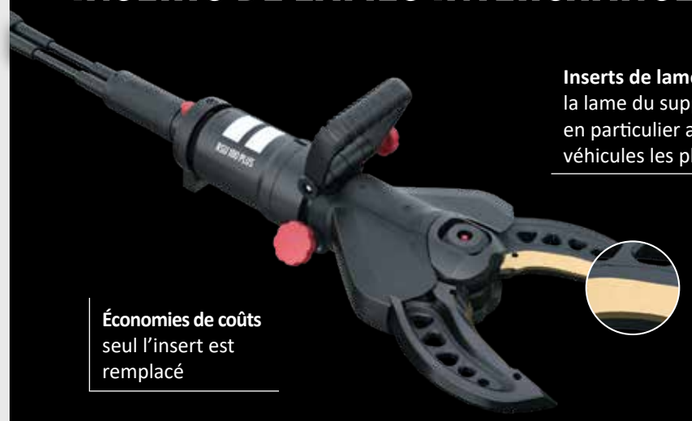

Inserts de lames pour protéger la lame du support, convenant en particulier aux modèles de véhicules les plus récents

Économies de coûts seul l'insert est remplacé

Inserts de lames PLUS en 2 minutes, vous pouvez changer directement la lame sur place et poursuivre immédiatement le travail

PLUS

RSU 180 PLUS

X-CHANGE ULTIMATE PUSH CONTROL

SINGLE PLUS FORGED

HANDLE

Largeur d'ouverture	185 mm
Classification EN	BC185J-16,7
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1J-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A8-B9-C7-D9-E9-F4
Poids	16,7 kg
Référence	1093279

RSU 210 PLUS

X-CHANGE ULTIMATE PUSH CONTROL

SINGLE PLUS FORGED

HANDLE

Largeur d'ouverture	210 mm
Classification EN	CC200K-19,6
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A8-B9-C8-D9-E9-F4
Poids	19,6 kg
Référence	1093298

RSU 180 PLUS E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE ULTIMATE SPEED CONTROL

CHARGE PLUS FORGED

HANDLE

Largeur d'ouverture	185 mm
Classification EN	BC185J-20,6
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1J-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A8-B9-C7-D9-E9-F4
Poids (opérationnel)	20,6 kg
Référence	1093512

RSU 210 PLUS E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE ULTIMATE SPEED CONTROL

CHARGE PLUS FORGED

HANDLE

Largeur d'ouverture	210 mm
Classification EN	CC200K-23,5
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A8-B9-C8-D9-E9-F4
Poids (opérationnel)	23,5 kg
Référence	1093514

RSX 105

SINGLE · PUSH CONTROL · 360° HANDLE · FORGED

Cisaille extrêmement légère mais puissante

- lame forgée pour les conditions les plus difficiles
- avec technologie de lames Xtreme garantissant un comportement de coupe exceptionnelle
- tire le produit coupé jusqu'au point de force
- forme compacte et fine

Largeur d'ouverture	100 mm
Classification EN	AC100D-9,2
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1E-2E-3E-4D-5G
Classe de découpe NFPA	A5-B4-C5-D6-E6-F2
Poids	9,2 kg
Référence	1096350

RSX 160

X-CHANGE · XTREME · PUSH CONTROL · SINGLE · 360° HANDLE · FORGED

Cisaille compacte avec technologie de lames Xtreme

- découpe basse tension de par le chevauchement massif des lames des cisailles
- tire le produit coupé jusqu'au point de force
- simplification du travail grâce à des lames plus courtes
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Largeur d'ouverture	160 mm
Classification EN	BC160H-14,5
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3H-4J-5H
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C6-D7-E8
Poids	14,5 kg
Référence	1093226

RSX 160 E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE · XTREME · SPEED CONTROL · CHARGE · 360° HANDLE · FORGED

Cisaille à batterie compacte avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse

- découpe basse tension de par le chevauchement massif des lames des cisailles
- tire le produit coupé jusqu'au point de force
- simplification du travail grâce à des lames plus courtes
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

Largeur d'ouverture	160 mm
Classification EN	BC160H-18,5
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3H-4J-5H
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C6-D7-E8
Poids (opérationnel)	18,5 kg
Référence	1093508

RSX 185 ALL NINE

X-CHANGE · XTREME · PUSH CONTROL · SINGLE · 360° HANDLE · FORGED

Cisaille puissante avec classe de découpe NFPA maximale

- avec technologie de découpe Xtreme garantissant un comportement de coupe exceptionnel
- voyants à DEL intégrés et amovibles
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

Largeur d'ouverture	265 mm
Classification EN	CC240K-22,4
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A9-B9-C9-D9-E9
Poids	22,4 kg
Référence	1093248

RSX 185 ALL NINE E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE · XTREME · SPEED CONTROL · CHARGE · 360° HANDLE · FORGED

Cisaille puissante avec classe de découpe NFPA maximale

- nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- avec technologie de découpe Xtreme garantissant un comportement de coupe exceptionnel
- voyants à DEL intégrés et amovibles
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

Largeur d'ouverture	265 mm
Classification EN	CC240-K-26,3
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de découpe NFPA	A9-B9-C9-D9-E9
Poids (opérationnel)	26,3 kg
Référence	1093510

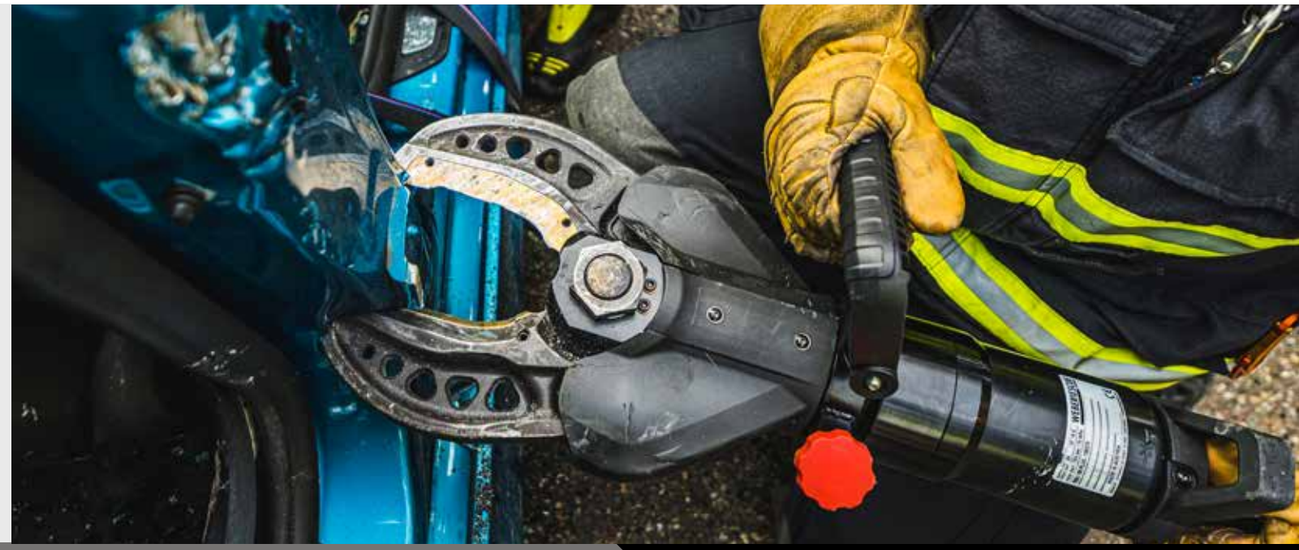

S 50

SINGLE PUSH CONTROL FORGED

Cisaille compacte avec découpe basse sans tension

- sans projection de l'élément à découper
- compact pour une utilisation dans les espaces restreints, p. ex. dans l'espace aux pieds des véhicules accidentés
- particulièrement léger, commande à une main possible

Largeur d'ouverture	50 mm
Classification EN	AC50B-4,2
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1C-2D-3B
Classe de découpe NFPA	A4-B3-C2-D4-E3
Poids	4,2 kg
Référence	1093906

S 270

SINGLE PUSH CONTROL FORGED

360° HANDLE

Cisaille avec très grande largeur d'ouverture

- spécialement pour la découpe de larges colonnes C
- des lames falciformes ceinturent le produit coupé
- une denture spéciale maintient le produit coupé
- lames réaffûtables en acier à outils trempé haute qualité avec cutter de matière rond
- très grande profondeur de coupe grâce aux lames longues

Largeur d'ouverture	280 mm
Classification EN	CC218-I-16,7
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3I-4K-5J
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C7-D8-E9-F6
Poids	16,7 kg
Référence	1096170

LAMES DE RECHANGE / CONVERSION

Lames de rechange	
Lames sans garniture	Référence
RSU 180 PLUS	1084723
RSU 210 PLUS	1087420
Inserts de lames	
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS	1084724
Lames complètes (avec insert)	
RSU 180 PLUS	1081085
RSU 210 PLUS	1087581
Inserts de lames dans sac (2 pces)	
RSU 180 PLUS/ RSU 210 PLUS	1084725

Lames de rechange	Référence
RSX 105	1825518
RSX 160	1050557
RSX 185	1823035
S 270	1808559
S 50 lame supérieure	3863670
S 50 lame inférieure	3863689
C 100 lame de cisaille	1051463
Conversion en RSX 180-80 PLUS	Référence
RS 170	1062138
RS(X) 165-65, S 270-71	1062134
RS 200-107, RSX 200-107 (PLUS), RSU 200-107 PLUS	1089015
Conversion en RSU 210 PLUS	
RS(X) 200-107 (PLUS)	1089015

PRÉPARATION DE L'EXERCICE DESTRUCTION POUR FACILITER L'OUVERTURE

Équipement : Barre Halligan, mini-pied de biche, pince, petite cisaille

Détruire les possibilités d'ouverture de la porte intérieure

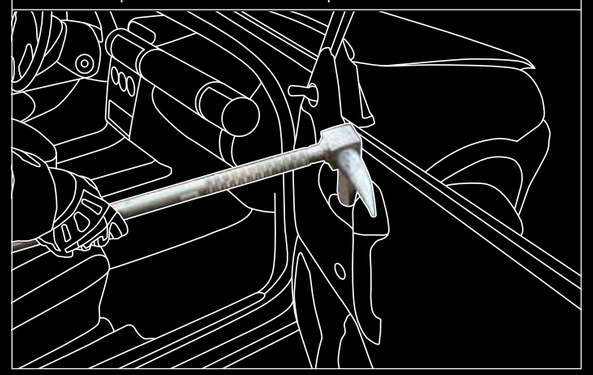

Détruire/retirer le verrouillage de la porte

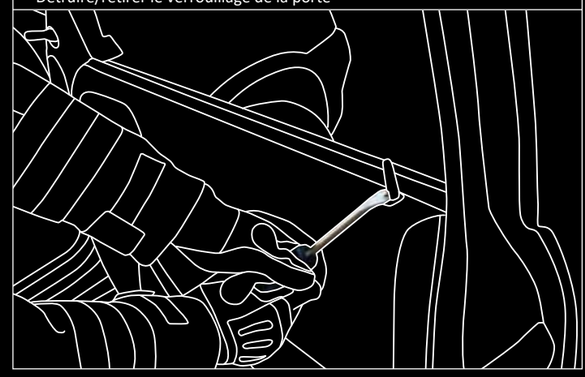

Détruire les possibilités de réglage du dossier

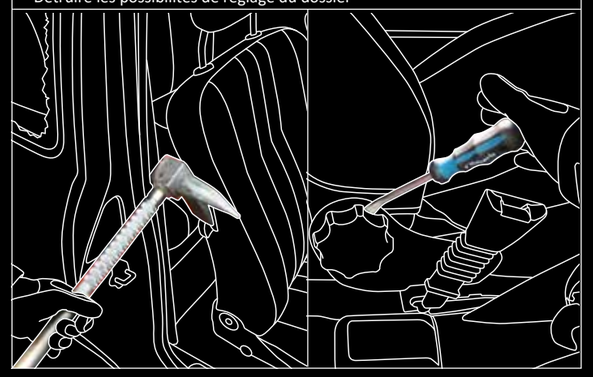

Détruire le réglage du siège

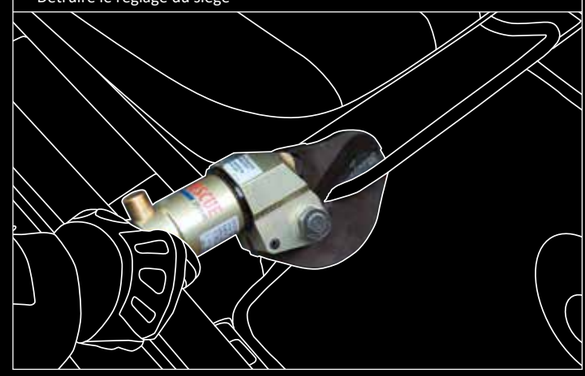

Détruire de l'extérieur le dispositif d'ouverture de la porte

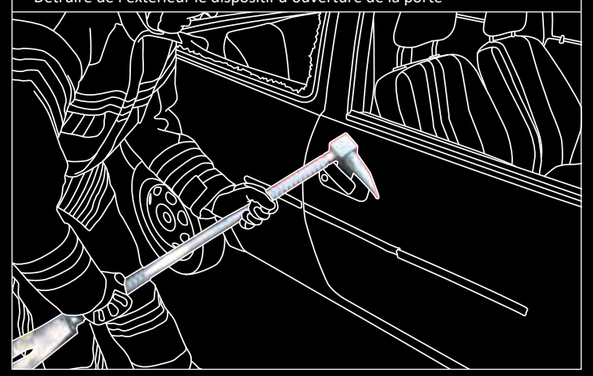

OUTILS COMBINÉS

Découper, écarter, pousser et tirer – tout cela avec un seul Outil !

- combinaison d'écarteurs et cisailles plus compacte et moins lourde
- lames réaffûtables avec découpe de matériaux ronds
- pointes amovibles
- la poignée en plastique rotative à 360° et pliable isole l'opérateur de la tension jusqu'à 1000 V
- tous les éléments de commande notables et visibles en rouge
- combinable avec un jeu de chaînes et des Vérins de sauvetage
- disponible en version raccordée par tuyau et avec batterie
- avec interface pour conversion en Outil à batterie E-FORCE3 ou remontage sur un Outil raccordé par tuyau (voir la page 5)
- outils à batterie avec nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- batteries non incluses

SPS 270 MK2

X-CHANGE · FORGED · PUSH CONTROL · SINGLE · HANDLE · ULTIMATE

Écartement	270 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	31 - 591 kN
Largeur d'ouverture	221 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	395 mm
Force de traction max.	36 kN
Classification EN	BK31/270G-9,7
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de découpe NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Poids	9,7 kg
Référence	1093263

Outil combiné particulièrement léger

- lames réaffûtables présentant une structure de grille avec découpe de matériaux ronds
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

SPS 360 MK2

X-CHANGE · FORGED · PUSH CONTROL · SINGLE · HANDLE · ULTIMATE

Écartement	360 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	36 - 783 kN
Largeur d'ouverture	285 kN
Largeur de traction (avec adaptateur)	440 mm
Force de traction max.	53 kN
Classification EN	CK36/360H-14,2
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3J-4K-5J
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C7-D9-E8-F5
Poids	14,2 kg
Référence	1096646

Outil combiné polyvalent

- les lames dentées « mordent » fermement
- poids réduit pour force de coupe et d'écartement maximale
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

SPS 270 MK2 E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE · FORGED · SPEED CONTROL · CHARGE · HANDLE · ULTIMATE

Écartement	270 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	31 - 591 kN
Largeur d'ouverture	221 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	395 mm
Force de traction max.	36 kN
Classification EN	BK31/270G-13,6
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de découpe NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Poids (opérationnel)	13,6 kg
Référence	1093515

Outil combiné à batterie particulièrement léger

- nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- lames réaffûtables présentant une structure de grille avec découpe de matériaux ronds
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

SPS 360 MK2 E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE · FORGED · SPEED CONTROL · CHARGE · HANDLE · ULTIMATE

Écartement	360 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	36 - 783 kN
Largeur d'ouverture	285 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	440 mm
Force de traction max.	53 kN
Classification EN	CK36/360I-18,1
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3J-4K-5J
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C7-D9-E8-F5
Poids (opérationnel)	18,1 kg
Référence	1096647

Outil combiné à batterie polyvalent

- nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- les lames dentées « mordent » fermement
- poids réduit pour force de coupe et d'écartement maximale
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

SPS 370 MK2

X-CHANGE FORGED PUSH CONTROL

SINGLE HANDLE ULTIMATE

Écartement	370 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	35 - 783 kN
Largeur d'ouverture	295 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	405 mm
Force de traction max.	57 kN
Classification EN	CK35/370H-15,4
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2J-3H-4J-5I
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C7-D8-E8-F5
Poids	15,4 kg
Référence	1096648

Outil combiné polyvalent

- les lames dentées « mordent » fermement
- poids réduit pour force de coupe et d'écartement maximale
- avec interface pour conversion en outil à batterie E-FORCE3

SPS 270 H HANDVARIO

FORGED ULTIMATE

Écartement	270 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	26 - 534 kN
Largeur d'ouverture	221 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	380 mm
Force de traction max.	32 kN
Classe DIN	K25G-M
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de découpe NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Poids	9,8 kg
Référence	1084065

Outil combiné manuel avec entraînement hydraulique intégré

- faible encombrement et peut être utilisé partout
- poids réduit
- pièce de tête rotative à 360 °, pour un travail optimal

SPS 370 MK2 E-FORCE3

E FORCE

X-CHANGE FORGED SPEED CONTROL

CHARGE HANDLE ULTIMATE

Écartement	370 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	35 - 783 kN
Largeur d'ouverture	295 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	405 mm
Force de traction max.	57 kN
Classification EN	CK35/370H-19,2
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2J-3H-4J-5I
Classe de découpe NFPA	A7-B8-C7-D8-E8-F5
Poids (opérationnel)	19,2 kg
Référence	1096649

Outil combiné à batterie polyvalent

- nouvel entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- les lames dentées « mordent » fermement
- pointes amovibles (pour une cisaille à part entire)
- avec interface pour retour à un outil raccordé par tuyaux
- batterie non fournie

SPS 400 MK2

FORGED PUSH CONTROL SINGLE

HANDLE ULTIMATE

Écartement	405 mm
Force d'écartement (dans la zone de travail)	35 - 1071 kN
Largeur d'ouverture	343 mm
Largeur de traction (avec adaptateur)	450 mm
Force de traction max.	58 kN
Classification EN	CK35/405I-17,2
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1I-2K-3J-4K-5J
Classe de découpe NFPA	A7-B9-C7-D9-E9-F6
Poids	17,2 kg
Référence	1096650

Outil combiné polyvalent pour force de coupe et d'écartement maximale

- lame légère, forgée et très résistante pour une meilleure performance de coupe et une durée de vie plus longue.
- pointes amovibles (pour une cisaille à part entière)

ACCESSOIRES

Lames de rechange (bras)	
SPS 270 MK2 et SPS 270 H	1084095
SPS 360 MK2	1068993
SPS 370 MK2	1063315

Pointes d'écarteur	
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2	3867323

Embouts de traction avec boulons pour fixation des chaînes sur les lames (bras). 2 pièces nécessaires

	Poids	Référence
SPS 270 MK2 et SPS 270 H	1,4 kg	2096617
SPS 360 MK2	2,2 kg	2835746
SPS 370 MK2/SPS 400 MK2	1,3 kg	2836033

Jeux de chaînes	Poids	Référence
SPS 270 MK2	7,8 kg	571407
SPS 360 MK2, SPS 370 MK2 et SPS 270 H	13,8 kg	2819139
Vérin de secours RZM 740 pour		
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2 et SPS 270 H	6,8 kg	1056478

VÉRINS DE SAUVETAGE

Vérins de sauvetage à un étage

- convient également pour tirer associé à des chaînes de tirage
- définition optimale de la longueur - chevauchement des vérins
- les Vérins de sauvetage à un étage sont rotatifs en charge grâce à une pièce de tête et à un élément de pression mobile

Vérins de sauvetage télescopiques

- modèle télescopique à double action en acier ou aluminium fiable
- longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture grâce à une conception à plusieurs étages

Tous les Vérins de sauvetage sont dotés d'un affichage intégré de la longueur résiduelle (DISTANCE) et en partie disponibles en tant que versions à batterie (batteries non incluses).

AFFICHAGE DE LONGUEUR RÉSIDUELLE INTÉGRÉ

BREVET DÉPOSÉ

DISTANCE

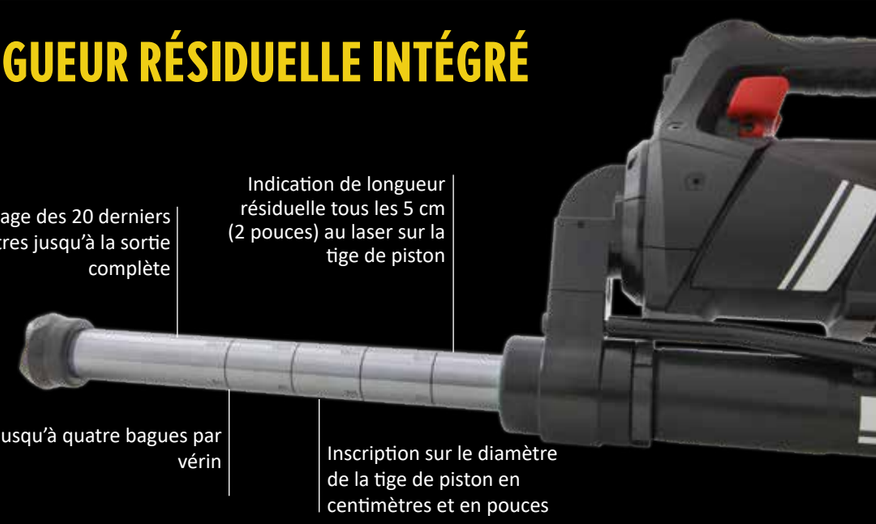

VÉRIN DE SAUVETAGE À UN ÉTAGE

DISTANCE **SINGLE** **PUSH CONTROL**

	RZ 1-850	RZ 2-1290	RZ 3-1640
Force de pression	137,4 kN	137,4 kN	137,4 kN
Force de traction	24 kN	24 kN	24 kN
Longueur initiale	530 mm	750 mm	1100 mm
Course 1. étage	320 mm	540 mm	540 mm
Longueur finale	850 mm	1290 mm	1640 mm
Classification EN	R137-320-11,5	R137-540-16,2	R137-540-19,1
Poids	11,5 kg	16,2 kg	19,2 kg
Référence	5933803	5933781	5933765

Vérins de sauvetage à un étage pour pousser et tirer

- largeurs d'ouverture de 530 – 1640 mm

RZ 1-910 E-FORCE2

E FORCE

DISTANCE **CHARGE**

Force de pression	111,0 kN
Longueur initiale	540 mm
Course 1. étage	368 mm
Longueur finale	908 mm
Poids (opérationnel)	15,7 kg
Référence	1075272

Vérins de sauvetage à batterie à un étage pour pousser

- pour une utilisation plus mobile et plus flexible
- batterie non fournie

RZ 1-1810 CROSSRAMMER

DISTANCE **SINGLE** **PUSH CONTROL**

Force de pression	36,4 kN
Longueur initiale	990 mm
Course 1. étage	820 mm
Longueur finale	1810 mm
Poids	13,5 kg
Référence	1077052

Vérins de sauvetage à un étage pour habitacles fortement déformés

- idéal pour des tâches à l'intérieur du véhicule
- léger et maniable grâce à un faible diamètre du corps du vérin
- grande longueur finale de 1810 mm

RZT 2-600

Vérins de sauvetage télescopiques pour des utilisations dans des espaces confinés

- poussée jusqu'à longueur finale de 600 mm sans déport
- utilisation p. ex. dans l'espace aux pieds

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	189,4/99,0 kN
Longueur initiale	300 mm
Course 1./2. étage	165/135 mm
Longueur finale	600 mm
Classification EN	TR189/165-99/135-9,1
Poids	9,1 kg
Référence	5936934

RZT 2-1170



Vérins de sauvetage télescopiques avec longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture

- poussée jusqu'à longueur finale de 1170 mm sans déport

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	189,4/99,0 kN
Longueur initiale	540 mm
Course 1./2. étage	360/270 mm
Longueur finale	1170 mm
Classification EN	TR189/360-99/270-15,0
Poids	15,0 kg
Référence	1050149

RZT 2-600 RC7

NOUVEAU

Vérins de sauvetage télescopiques pour des utilisations dans des espaces confinés

- poussée jusqu'à longueur finale de 600 mm sans déport
- avec unité de commande déportée pour les travaux dans un espace confiné
- utilisation p. ex. dans l'espace aux pieds

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	189,0/99,0 kN
Longueur initiale	300 mm
Course 1./2. étage	165/135 mm
Longueur finale	600 mm
Classification EN	TR189/165-99/135-10,4
Poids	10,4 kg
Référence	5936934RC7

RZT 2-1170 E-FORCE2

E FORCE

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture

- poussée jusqu'à longueur finale de 1170 mm sans déport
- batterie non fournie

DISTANCE CHARGE

Force de pression 1./2. étage	189,0/99,0 kN
Longueur initiale	540 mm
Course 1./2. étage	360/270 mm
Longueur finale	1170 mm
Poids (opérationnel)	20,4 kg
Référence	1088997

RZT 2-775

Vérins de sauvetage télescopiques compacts pour des utilisations dans des espaces confinés

- poussée jusqu'à longueur finale de 775 mm sans déport
- utilisation p. ex. dans l'espace aux pieds

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	189,4/99,0 kN
Longueur initiale	395 mm
Course 1./2. étage	210/170 mm
Longueur finale	775 mm
Classification EN	TR189/210-99/170-11,3
Poids	11,3 kg
Référence	5931401

RZT 2-1360 E-FORCE2

E FORCE

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture

- poussée jusqu'à longueur finale de 1360 mm sans déport
- batterie non fournie

DISTANCE CHARGE

Force de pression 1./2. étage	108,0/62,0 kN
Longueur initiale	586 mm
Course 1./2. étage	428/372 kN
Longueur finale	1386 mm
Poids (opérationnel)	20,1 kg
Référence	1078342

RZT 2-1500

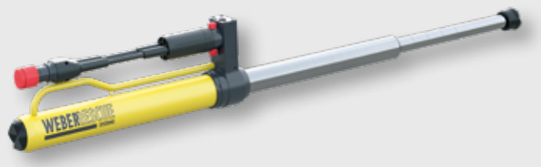

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	189,4/99,0 kN
Longueur initiale	650 mm
Course 1./2. étage	470/380 mm
Longueur finale	1500 mm
Classe EN	TR189/470-99/380-17,8
Poids	17,8 kg
Référence	1050041

Vérins de sauvetage télescopiques avec longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture

- poussée jusqu'à longueur finale de 1500 mm sans déport

RZT 2-1500 E-FORCE2

E FORCE

DISTANCE CHARGE

Force de pression 1./2. étage	108,0/62,0 kN
Longueur initiale	700 mm
Course 1./2. étage	428/372 kN
Longueur finale	1500 mm
Poids (opérationnel)	21,4 kg
Référence	1081519

Vérins de sauvetage télescopiques à batterie avec longueur initiale réduite et grande largeur d'ouverture

- poussée jusqu'à longueur finale de 1500 mm sans déport
- batterie non fournie

RZT 2-1500 XL

DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2. étage	264,9/129,5 kN
Longueur initiale	650 mm
Course 1./2. étage	445/407 mm
Longueur finale	1500 mm
Classe EN	TR269/445-130/407-20,7
Poids	20,7 kg
Référence	5932025

Vérins de sauvetage extra puissants pour les exigences les plus élevées

- poussée jusqu'à longueur finale de 1500 mm sans déport
- corps de vérin de faible poids avec alliage en alu

RZT 3-1310 XL



DISTANCE SINGLE PUSH CONTROL

Force de pression 1./2./3. étage	264,9/129,5/45,4 kN
Longueur initiale	480 mm
Course 1./2./3. étage	326/285/218 mm
Longueur finale	1310 mm
Poids	17,0 kg
Référence	5934133

Vérins télescopiques haute performance en version à 3 étages

- grande course de piston de 830 mm
- corps de vérin de faible poids avec alliage en alu

ACCESSOIRES

Plaque de pression de tableau de bord	Poids	Référence
Avant	6,04 kg	1824333
Arrière	9,8 kg	1824341
Support de bas de caisse	12,33 kg	1085337
Kit d'adaptateur de jantes roue arrière (plaque de fond, 3 pièces de pression et mallette de transport)	19,62 kg	2852144
Kit d'adaptateur de jantes roue arrière/ roue avant (comme kit roue arrière plus adaptateur de roue avant)	30,7 kg	2854082
Jeux de chaînes		
Pour RZ 1-3 et SP 30/35/35 L	7,8 kg	571407
Pour RZ 1-3 et SP 43 L/49/60	13,8 kg	2819139

Adaptateur pour jeu de chaînes (2 pièces nécessaires)	Poids	Référence
Pour jeu de chaînes 571407	0,59 kg	3837300
Pour jeu de chaînes 2819139	0,8 kg	3847900
Kit d'accessoires RZ 1, 2 et 3 (diff. pièces de pression avec mallette)	6,5 kg	1083316
Rallonges		
Pour RZT 2-600 et RZT 2-775 Rallonge 250 mm	3,5 kg	3864588
Pour RZ 1-850 Rallonge 175 mm	2,04 kg	1058482
Rallonge 250 mm	2,55 kg	3838579
Rallonge 320 mm	3,02 kg	1062442

OUTILS À BATTERIE E-FORCE

- légers, maniables et flexibles en raison de la batterie interchangeable
- haute performance en totale indépendance du groupe
- entraînement plus efficace pour plus de vitesse
- technologie de commutation intelligente entre les niveaux de pression pour un travail plus rapide lors de l'utilisation
- la technologie de batterie Li-Ion 28 V moderne et puissante garantit une longue durée de vie
- travail flexible même dans des zones difficiles d'accès
- système Click-on/Click-off pour un remplacement rapide de la batterie en quelques secondes
- batteries compatibles avec les batteries de MILWAUKEE et WÜRTH
- batteries compatibles avec les batteries des scies circulaires à métaux et scies sabres à batterie
- batteries non incluses

ÉCARTEURS À BATTERIE E-FORCE3

- trois outils au choix
- largeurs d'écartement de 610 à 735 mm
- testés EN et NFPA
- tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées par tuyau
- batteries non incluses
- informations détaillées à partir de la page 8

OUTILS COMBINÉS À BATTERIE E-FORCE3

- trois outils au choix
- largeurs d'écartement de 270 à 370 mm, force d'écrasement jusqu'à 72 kN
- testés EN et NFPA
- tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées par tuyau
- batteries non incluses
- informations détaillées à partir de la page 18

CISAILLES À BATTERIE E-FORCE3

- quatre outils au choix
- largeurs d'ouverture de 160 à 260 mm
- testés EN et NFPA
- tous peuvent être utilisés avec des variantes raccordées par tuyau
- batteries non incluses
- informations détaillées à partir de la page 12

VÉRINS DE SAUVETAGE À BATTERIE E-FORCE2

- quatre outils au choix
- modèles à un et plusieurs étages
- longueurs initiales à partir de 540 mm
- télescopique jusqu'à une longueur finale de 1500 mm
- batteries non incluses
- informations détaillées à partir de la page 22

OUTIL SPÉCIAL À BATTERIE RIT-TOOL

Outil spécial flexible pour groupes d'intervention rapide et pour une ouverture rapide des portes (RIT = Rapid Intervention Team)

- Outil combiné à batterie complet avec pointes interchangeables en fonction de l'utilisation comme p.ex. ouverture des portes et des fenêtres, découper de l'acier rond et des chaînes, lever des charges, tirer des obstacles, ouvrir des véhicules dans le sauvetage technique
- lame légère très résistante pour un comportement de coupe optimal
- forces de découpe et d'écartement extrêment élevées
- traction possible grâce à des embouts de traction en option
- vendu en standard sans batterie ni pointes
- Composition de kit flexible

OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES SANS FIL

- nombreux compléments pour les Outils de sauvetage E-FORCE
- tous fonctionnent avec la même batterie
- Outils sans fil de WÜRTH et MILWAUKEE avec moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec un format compact et protection électronique contre les surcharges garantissant la longévité de la batterie, du moteur et des engrenages
- batterie Li-ion avec surveillance individuelle des cellules garantissant la longévité de la batterie
- batteries compatibles avec la série E-FORCE
- divers accessoires disponibles

Tous les appareils individuels WÜRTH énumérés ci-dessous peuvent être utilisés en achetant le Powerpack 28 V (voir p. 35) peuvent être combinés en un ensemble. L'étui inclus dans la livraison de l'appareil unique offre déjà de l'espace pour l'ensemble de batteries Powerpack complet.

RIT-TOOL E-FORCE3

E FORCE

SPEED CONTROL · FORGED · 360° HANDLE · CHARGE

Largeur d'ouverture	215 mm
Classe DIN	C100-H-E-I
Classification EN	AC140H-13,3
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1H-2H-3H-4H-5H
Classe de découpe NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Poids (opérationnel)	13,3 kg
Référence	1093377

ACCESSOIRES

	Poids	Référence
Pointe standard	0,75 kg	3867323
Pointe de dispositif d'ouverture de porte	1,89 kg	1096859
Pointe spéciale	1,22 kg	1051896
Jeu de chaînes	13,8 kg	2819139
Embout de traction	1,3 kg	2836033

Pointe de dispositif d'ouverture de porte
Référence 1096859



Pointe standard
Référence 3867323



Pointe spéciale
Référence 1051896



Embout de traction
Référence 2836033



SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX À BATTERIE 28 V

CHARGE

Scie circulaire à métaux à accu haute performance pour les découpes à froid, sans bavure et sans étincelles

- frein moteur QUICKSTOP, arrêt de la lame de scie en quelques secondes
- poignée avec revêtement Softgrip
- arrêt de broche facilitant le changement de lame de scie

	Poids	Référence
Scie circulaire à métaux 28 V WÜRTH Un seul appareil MHKS 28-A sans batterie ni chargeur, dans un étui	5,8 kg	1099491
Scie circulaire à métaux 28 V MILWAUKEE Un seul appareil HD28 MS-0 sans batterie ni chargeur et étui	3,2	1059178
Scie circulaire à métaux 28 V MILWAUKEE SET Un seul appareil HD28 MS-0, 2 x batterie 5,0 Ah, chargeur secteur 230 V et étui	9,1	1089463

SCIES-SABRES À BATTERIE 28 V

CHARGE

Scies-sabres à batterie haute performance pour travaux de séparation et de sciage

- système de changement rapide de lame de scie pour changer les lames de scie sans outil
- système antirecul

	Poids	Référence
Scie-sabre 28 V WÜRTH Un seul appareil SBS 28-A sans batterie ni chargeur, dans un étui	6,2 kg	1099490
Scie-sabre 28 V MILWAUKEE Un seul appareil HD28 SX-0 sans batterie ni chargeur et étui	3,0	1059177
Scie-sabre 28 V MILWAUKEE SET n seul appareil HD28 SX-0, 2 x batterie 5,0 Ah, chargeur secteur 230 V et étui	9,0 kg	1078452

SCIES-SABRES À BATTERIE 28 V SET BASIC

Ensemble de scie sabre adapté à la lutte contre l'incendie

- composition pratique de l'ensemble dans une mallette de transport transparente avec insert
- Coffret aux dimensions standard 60 x 40 cm pour installation dans le véhicule
- Compartiment supplémentaire pour les lames de scie alternative (peut également être utilisé en option pour un chargeur 230 V)
- Couvercle transparent pour un aperçu direct du boîtier, ainsi qu'un étiquetage complet

	Poids	Référence
Scies-sabres à batterie SET Basic	7,7 kg	1092551

MILWAUKEE scies-sabres HD28 SX, 2x MILWAUKEE batterie M28 5,0 Ah, lunettes de sécurité selon EN 166, mallette de transport avec insert en mousse (compartiment libre pour lames de scie ou chargeur 230 V)

Pour les accessoires tels que les lames de scie alternative, voir p. 34

SCIES-SABRES À BATTERIE 28 V SET PREMIUM

Ensemble de scie sabre adapté à la lutte contre l'incendie

- composition pratique de l'ensemble dans une mallette de transport transparente avec insert
- Coffret aux dimensions standard 60 x 40 cm pour installation dans le véhicule
- Comprend un étui pour scie et des ensembles spéciaux de lames de scie
- Couvercle transparent pour un aperçu direct du boîtier, ainsi qu'un étiquetage complet

	Poids	Référence
Scies-sabres à batterie SET Premium	8,7 kg	1092557

Scie alternative sans fil MILWAUKEE HD28 SX, 2x batterie MILWAUKEE M28 5,0 Ah, lunettes de protection selon EN 166, étui pour scie alternative, jeu spécial de lames de scie alternative EXTRICATION, jeu spécial de lames de scie alternative SAUVETAGE DE VÉHICULE, mallette de transport avec insert en mousse

Pour les accessoires tels que les lames de scie alternative, voir p. 34

SCIE SAUTEUSE À BATTERIE 28 V

CHARGE

Scie sauteuse à batterie haute performance pour travaux de séparation et de sciage

- moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec un format compact
- système de changement rapide de lame de scie pour changer les lames de scie sans outil
- réglage quadruple du mouvement pendulaire

	Poids	Référence
Scie sauteuse 28 V WÜRTH Un seul appareil STP 28-A sans batterie ni chargeur, dans un étui	5,5 kg	1099495

Accessoires	Référence
KIT de lames de scie 5 pièces pour bois et métal	1089459

PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE 28 V

CHARGE

Perceuse à percussion haute performance à couple élevé

- moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec un format compact
- mandrin de perceuse à serrage rapide pour métaux 13 mm avec verrouillage de broche
- éclairage à LED du poste de travail

	Poids	Référence
Perceuse à percussion 28 V WÜRTH Un seul appareil BS 28-A sans batterie ni chargeur, dans un étui	5,3 kg	1099492

Accessoires	Référence
Kit de perceuse 19 pièces	1089460
Kit de tournevis 33 pièces	1097698

PERFORATEUR-BURINEUR À BATTERIE 28 V

CHARGE

Perforateur-burineur à batterie haute performance pour les utilisations les plus difficiles

- moteur sans brosse améliorant la longévité et la puissance
- avec énergie d'impact 2,5 J pour des vibrations de seulement 8,9 m/s
- système de changement rapide d'outil

	Poids	Référence
Perforateur-burineur 28 V WÜRTH Un seul appareil H 28-MAS sans batterie ni chargeur, dans un étui	7,9 kg	1099494

Accessoires	Référence
Kit de perceuse 5 pièces	1089458
Kit de burins 3 pièces	1097697

MEULEUSE D'ANGLE À BATTERIE 28 V

CHARGE

Meuleuse d'angle à batterie haute performance avec disque de 125 mm de diamètre

- moteur 4 pôles garantissant des performances maximales avec un format compact
- carter de transmission plat pour travailler dans les lieux difficiles d'accès

	Poids	Référence
Meuleuse d'angle 28 V WÜRTH Un seul appareil EWS 28-A sans batterie ni chargeur, dans un étui	5,1 kg	1099493

Accessoires	Référence
Disque de découpe	1099457

LAMES DE SCIE EXTRICATION / VEHICLE RESCUE

Lames de scie sabre développées pour le sauvetage en cas d'accident

- lames de scie à dents spéciales en carbure pour aciers à haute résistance pour véhicules lors d'opérations de sauvetage
- corps de lame renforcé contre les cassures et pour moins de vibrations
- revêtement Perma-Shield pour moins de chaleur et de friction

	Poids	Réf.
Lames de scie - KIT EXTRICATION avec sac déroulant 4 lames de scie de 150 mm/dents en métal dur 6 lames de scie de 230 mm/dents en métal dur	0,55 kg	1078478
Lame de scie EXTRICATION 150 mm	0,03 kg	1078476
Lame de scie EXTRICATION 230 mm	0,04 kg	1078477
Sac déroulant pour lames de scie EXTRICATION	0,13 kg	1081947

NOUVEAU

Lames de scie VEHICLE RESCUE avec sac déroulant 4 lames de scie VR 150 mm 6 lames de scie VR PLUS 230 mm	0,03 kg	1091976
Lame de scie VEHICLE RESCUE VR 150 mm	0,03 kg	1091974
Lame de scie VEHICLE RESCUE VR PLUS 230 mm	0,04 kg	1091975
Sac déroulant pour lames de scie VEHICLE RESCUE	0,13 kg	1091977

Autres lames de scie	Poids	Réf.
KIT de lames de scie DIN		1059189
5 lames de scie bois/plastique 230 mm		1059182
5 lames de scie bois/bois vert 230 mm		1059183
5 lames de scie en bois avec clous 150 mm		1059184
5 lames de scie pour métal 230 mm		1059186
KIT de lames de scie VU		1059190
5 lames de scie pour métal 150 mm		1059185
5 lames de scie pour métal 230 mm		1059186
5 lames de scie universelles 200 mm		1059187

ÉTUI POUR LES LAMES DE SCIE-SABRE

Étui pour fixation directe sur la scie-sabre

- convient à la plupart des modèles
- offre de la place pour deux lames de scie-sabre (courte et longue) jusqu'à 230 mm de long
- une cale cousue facilite le retrait des lames de scie
- remplacement des lames usagées en quelques secondes
- les aimants intégrés maintiennent l'étui ouvert
- revêtement en caoutchouc sur l'étui et la courroie pour un maintien parfait

Dimensions (L/H/l)	250 x 50 x 15 mm
Poids (sans contenu)	0,07 kg
Longueur max. de la courroie	300 mm
Écart avec la courroie avant	80 mm
Référence	1083101

ACCESSOIRES DE BATTERIE

	Poids	Référence
Batterie de rechange 28 V 5,0 Ah de WEBER RESCUE MILWAUKEE	1,0 kg	1072893 1075189
Batterie Powerpack 28 V WÜRTH 2x 5,0 Ah Akku + 230 V chargeur secteur	2,8 kg	1099496
Pochette de batterie pour une batterie (sans bandoulière)	0,2 kg	1056921
Bandoulière pour pochette de batterie	0,1 kg	1056920
Chargeur de bord (sans connecteur)	1,0 kg	1060423
Chargeur secteur 110 V Chargeur secteur 230 V	0,8 kg 0,8 kg	1054099 1054097
Alimentation électrique permanente Bloc d'alimentation 230 V Bloc d'alimentation 110 V	4,0 kg 5,0 kg	1060422 1060426
Sac d transport E-FORCE pour SPS 270 MK2, SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, RSX 160, RSU 180 et SP 44 AS	1,8 kg	1058128
Kit de sangle de transport (1 sangle de transport + 1 boucle de fixation) pour les Outils E-FORCE	0,4 kg	1080657
Sangle de transport	0,3 kg	1078259
Boucle de fixation	0,1 kg	1078261
Éclairage à LED à batterie RESCUELIGHT 28 V Détails, voir page 54	8,0 kg	1084044

GROUPES STANDARD

- avec moteur essence ou électrique
- avec fonction turbo (TURBO-SPEED) qui permet de travailler avec une vitesse encore plus élevée et plus dynamique
- un volume d’huile élevé (6,5 l) permet d'exploiter tous les outils simultanément
- la commande est effectuée via une unité de commande à éclairage central
- le double enrouleur de tuyau avec tuyaux très haute pression est disponible en différents modèles et longueurs
- avec dérouleur intégré
- utilisation facilitée par de grandes poignées sur les côtés et la fixation d’outil directement intégrée

E 70 W-SAH 20

Groupe électrique haute performance, modèle compact et moderne

- moteur électrique 230 volt, 50 Hz, 2 kW
- vitesse de travail élevée grâce à pompe haute performance
- disponible avec tuyaux jumelés ou COAX

TURBO-SPEED SINGLE COAX

	E 70 W-SAH 20	E 70 W-SAH 20 COAX
Pression nominale	700 bar	700 bar
Volume d’huile	6,5 l	6,5 l
Volume utile	6,0 l	6,0 l
Classification EN	ATO/MTO	ATO/MTO
Poids	74,2 kg	73,0 kg
Référence	1078718	1069283

V 70 W-SAH 20

Groupe de moteur à combustion haute performance, modèle compact et moderne

- moteur essence 4 temps 4 kW
- vitesse de travail élevée grâce à pompe haute performance
- disponible avec tuyaux jumelés ou COAX

TURBO-SPEED SINGLE COAX

	V 70 W-SAH 20	V 70 W-SAH 20 COAX
Pression nominale	700 bar	700 bar
Volume d’huile	6,5 l	6,5 l
Volume utile	6,0 l	6,0 l
Classification EN	ATO/MTO	ATO/MTO
Poids	75,9 kg	76,5 kg
Référence	1078719	1058332

TURBO-SPEED

TURBO-SPEED

Position de commutation 1 :
Fonctionnement simultané de deux Outils

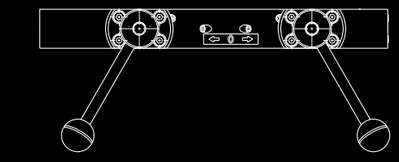

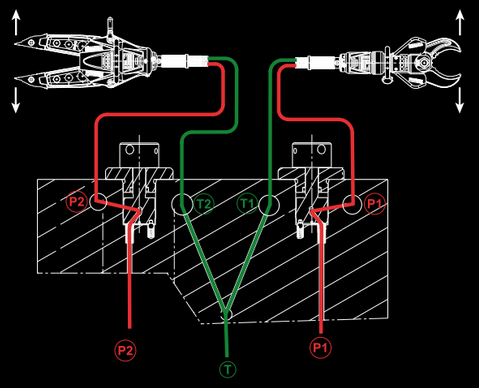

sans débit d´huile
circuit d´huile sous pression
T Circuit d´huile sous pression

Position de commutation 2 :
Mode TURBO = vitesse doublée avec un Outil de même puissance



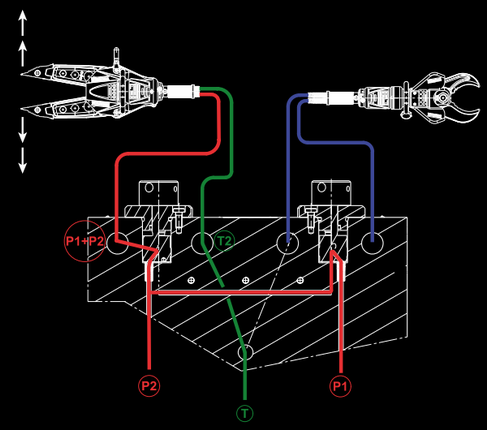

sans débit d´huile
circuit d´huile sous pression
T Circuit d´huile sous pression

GROUPES COMPACTS ET À BATTERIE

- petit, léger et maniable
- puissance maximale pour des utilisations dans des espaces confinés
- entièrement fonctionnels même en position extrêmement inclinée (jusqu'à 30 degrés)
- mode ECO avec régulation de vitesse automatique pour un fonctionnement silencieux et économique
- les groupes à batterie offrent des possibilités de raccordement pour deux batteries et jusqu'à 10 heures de fonctionnement en mode ECO
- permettent d'utiliser tous les outils de sauvetage de WEBER RESCUE (même les grands Vérins de sauvetage)

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA VITESSE

Le groupe ne fonctionne qu'à vitesse élevée lorsque le bouton-poussoir est actionné sur l'outil de travail. Lorsque vous relâchez le bouton-poussoir, le moteur revient automatiquement en vitesse de marche à vide. Cela signifie moins d'émissions sonores et de gaz d'échappement, des économies de carburant et une durée de vie prolongée.

Également disponible en version électronique pour les groupes avec batterie !

V 400 S / V 400 ECO

Puissance maximale pour espaces restreints – groupes compacts puissants

- moteur essence 4 temps 1,5 kW
- châssis stable
- débit élevé - travail rapide
- V 400 ECO avec mode ECO pour des tâches particulièrement peu énergivores

TURBO-SPEED SINGLE ECO

	V 400 S	V 400 ECO
Pression nominale	700 bar	700 bar
Volume d'huile	2,5 l	2,5 l
Volume utile	2,0 l	2,0 l
Classe EN	STO	STO
Poids	17,4 kg	17,5 kg
Référence	5934753	5936853

V-ECOSILENT

Groupe léger et à isolation acoustique

- moteur essence 4 temps 2,2 kW
- fonctionnement au choix simultané ou avec deux outils en alternance
- carter encaspsulé à isolation acoustique, uniquement 63,9 dB (A)

TURBO-SPEED SINGLE ECO

Pression nominale	700 bar
Volume d'huile	2,7l
Volume utile	2,5 l
Classe EN	ATO/MTO
Poids	24,9 kg
Référence	5935318

V 50 S / V 50 ECO / E 50 S

Pompes avec régulation de vitesse automatique pour un fonctionnement silencieux et économique

- version essence ou électrique
- fonctionnement au choix simultané ou avec 2 outils en alternance
- V 50 ECO avec mode ECO pour des tâches particulièrement peu énergivores

TURBO-SPEED SINGLE ECO

	V 50 S	V 50 ECO	E 50 S
Puissance	3,4 kW	2,3 kW	1,3 kW
Pression nominale	700 bar	700 bar	700 bar
Volume d'huile	4,0 l	4,0 l	4,0 l
Volume utile	3,15 l	3,15 l	3,15 l
Classe EN	ATO/MTO	ATO/MTO	ATO/MTO
Poids	31,4 kg	29,8 kg	33,5 kg
Référence	5934460	5935717	1070365

V-ECOCOMPACT

Groupe compact avec moteur essence

- moteur essence 4 temps 2,2 kW
- fonctionnement au choix simultané ou avec deux outils en alternance
- très maniable grâce à un faible poids
- châssis stable

TURBO-SPEED SINGLE ECO

Pression nominale	700 bar
Volume d'huile	3,8 l
Volume utile	3,6 l
Classe EN	ATO/MTO
Poids	23,7 kg
Référence	1060793

E-COMPACT

Groupe électrique extrêmement léger et compact avec puissance maximale

- moteur électrique 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
- extrêmement léger et maniable, faibles dimensions de montage
- raccord avec un débit très élevé
- incl. câble électrique de 4 m
- convient à l'entraînement de tous les outils de sauvetage WEBER RESCUE !

SINGLE

Pression nominale	700 bar
Volume d'huile	2,8 l
Volume utile	2,5 l
Classe EN	STO
Poids	12,2 kg
Référence	1050354

B-COMPACT ECO

Avantages du groupe compact éprouvé E-COMPACT combinés à un entraînement à batterie

- jusqu'à 10 heures de fonctionnement en mode ÉCO
- faibles dimensions de montage
- avec possibilités de raccordement pour 2 batteries
- fonctionne également avec un bloc d'alimentation sur 230 V en permanence
- convient à l'entraînement de tous les outils de sauvetage WEBER RESCUE !
- livraison sans batteries

SINGLE ECO CHARGE

Pression nominale	700 bar
Volume d'huile	2,8 l
Volume utile	2,5 l
Poids (opérationnel)	12,0 kg
Référence	1081742

AKKUPAC ECO

Groupe hydraulique extrêmement léger avec solution de transport au dos

- jusqu'à 10 heures de fonctionnement en mode ÉCO
- larges sangles confortables pour plus de confort
- avec possibilités de raccordement pour 2 batteries
- convient à l'entraînement de tous les outils de sauvetage WEBER RESCUE !
- livraison sans batteries

SINGLE ECO CHARGE

Pression nominale	700 bar
Volume d'huile	2,5 l
Volume utile	2,3 l
Poids (opérationnel)	11,2 kg
Référence	1081828

TUYAUX DE RALLONGE

SINGLE COAX

Tuyaux de rallonge au choix jumelés ou COAX

- tuyaux très haute pression des deux côtés avec accouplements SINGLE
- rempli d'huile, vulcanisé comme paire
- modèle COAX (« tuyau-dans-tuyau »), aucune torsion n'est possible

Tuyaux jumelés

Longueur	Référence jaune	Référence rouge	Poids
5 m	2847647	2847639	4,3 kg
10 m	2847663	2847655	7,55 kg
15 m	2847680	2847671	9,5 kg
20 m	2847701	2847698	13,0 kg

Tuyaux COAX

Longueur	Référence jaune	Référence rouge	Poids
5 m	1052602	1052605	3,31 kg
10 m	1052603	1052606	5,5 kg
15 m	1052604	1052607	7,69 kg
20 m	1053457	1053455	10,0 kg

ENROULEURS POUR INTERVENTION RAPIDE

SINGLE COAX

Enrouleurs pour intervention rapide indépendants avec châssis porteur et tuyaux très haute pression (20 m)

- enrouleurs détachables indépendamment l'un de l'autre même sous pression
- poignée(s) rabattable(s) pour le déroulement
- disponible en version indépendante (HF) et indépendante simple (EHF)

HF 20 T	Tuyau double	Tuyau COAX
Poids	36,3 kg	37,6 kg
Référence	5935016	1054768

EHF 20 T	Tuyau double	Tuyau COAX
Poids	20,5 kg	20,5 kg
Réf. avec tuyau rouge	5931932	1054236
Réf. avec tuyau jaune	5932491	1054754
Réf. avec tuyau bleu	5932661	1055333
Réf. avec tuyau noir	5932980	--

TUYAU DE PROTECTION / PROTECTION DE TUYAU

Pour protéger de l'usure et des salissures

- matériau : couche de protection en KEVLAR et tissu duraskin®
- fermeture éclair
- tuyau de protection noir pour outils avec manchon de protection de la poignée
- protection contre les salissures et la pénétration d'huile à haute pression dans la zone à proximité immédiate des opérateurs
- protection de tuyau pour tuyaux de 5-20 m
- disponible en trois couleurs

	Tuyau de protection	Protection de tuyau		
Couleur	noir	rouge	jaune	bleu
Longueur	30 cm	4 m	4 m	4 m
Réf.	8064563	8051496	8051500	8058024

OUTILS SPÉCIAUX

Outils individuels pour conditions spéciales

- pour créer des ouvertures continues en cas d'accident de bus, train ou tramway
- pour créer des ouvertures de départ pour les coussins de levage en cas de catastrophes naturelles
- pour une utilisation flexible dans les explosions de bâtiments
- en cas d'accidents industriels
- pour ouvrir rapidement les portes en les brisant et lever des plaques de béton, poutres en fer etc.

C 100-31

SINGLE FORGED PUSH CONTROL

360° HANDLE

Cisaille en forme de C pour découpe continue sur des composants de grande taille

- outil idéal pour créer des ouvertures continues sur les bus, wagons de train et de tramway, poids lourds etc.
- avec manche d'éjection spéciale pour le matériau découpé
- les dents empêchent que l'élément à découper ne glisse

Largeur d'ouverture	120 mm
Classification EN	AC120D-19,5
Puissance de coupe EN (EN 13204)	1D-2D-3E-4F-5F
Classe de découpe NFPA	A4-B3-C5-D6-E6
Poids	19,5 kg
Référence	5935199

S 25

SINGLE FORGED PUSH CONTROL

360° HANDLE

Cisaille compacte et polyvalente

- inserts en métal dur amovibles pour découpe des cadenas, chaînes etc.
- pour découper les barres métalliques et armatures
- utilisation à une main possible

Largeur d'ouverture	25 mm
Poids	7,6 kg
Référence	1070692

BRISE-BÉTON BC 250

SINGLE FORGED PUSH CONTROL

360° HANDLE

Outil spécial pour utilisations compliquées

- pour briser rapidement des blocs de béton épais
- poignée et bouclier de protection rotatifs, pointes amovibles

Largeur d'ouverture	250 mm
Poids	18,1 kg
Référence	1063190

CALE D'ÉCARTEMENT SPK 250

SINGLE FORGED PUSH CONTROL

Écarteur hydraulique en forme de cale

- crée une ouverture de départ pour les coussins de levage dans les plus petites fentes
- hauteur d'insertion uniquement 8 mm
- hauteur de levage 61 mm et force de levage 25 t max.
- testé EN 13204 et NFPA 1936
- cales d'écartement spécialement trempées

Poids	9,3 kg
Référence	1822861

KIT D'OUVERTURE DE PORTE

Équipement complet pour ouvrir rapidement les portes en les brisant et lever des plaques de béton, poutres en fer etc.

- comprenant une pompe à main, un tuyau, un dispositif d'ouverture de porte et une mallette
- dispositif d'ouverture de porte hydraulique disponible séparément également

Poids	15,6 kg
Référence	1075344

DISPOSITIF D'OUVERTURE DE PORTE HYDRAULIQUE

Pour ouvrir des portes avec un mécanisme de fermeture simple

- en combinaison avec des outils comme p. ex. un outil Halligan
- fonctionnement silencieux avec pompe à main
- poids réduit

Longueur initiale	278 mm
Longueur finale	398 mm
Charge max.	115,0 kg
Poids	7,1 kg
Référence	1075922

KITS DE LEVAGE H1 ET H2

Kits de levage dans boîte alu, petit (H2) et grand (H1) modèle

- avec vérins hydrauliques à simple effet et forces de levage jusqu'à 137 kN
- pompes à main et accessoires inclus
- selon la DIN 14800
- dimensions de la boîte alu 600 x 400 x 220 mm

	Kit de levage 1	Kit de levage 2
Nombre de boîtes	2	1
Nombre de pièces	18	13
Poids	77,0 kg	50,8 kg
Référence	5933552	5933544

BUFFLE B 10

Outil de levage pour lever, écarter et déplacer les charges

- utilisation verticale et horizontale, quadruple
- griffe de levage réglable
- plaque de support de pied pour stabilisation disponible

Force de levage	98,0 kN
Hauteur d'insertion totale	800 mm
Course de piston	350 mm
Poids	38,5 kg
Référence	198471

Accessoires	Référence
Pied rond bombé	4129881
Pied plat carré	4129873
Plaque de support de pied	32255

ACCESSOIRES DES KITS DE LEVAGE MINI-ÉCARTEUR SP1

NOUVEAU

Mini-écarteur comme complément recommandé pour kit de levage

- à simple effet
- fonctionnement avec pompe à main
- pour lever des charges, désincarcérer les mains coincées dans des machines, ...

Force de levage	0,6 kN
Hauteur de levage	87 mm
Poids	2,18 kg
Référence	358118

POMPE À MAIN DPH 4018-SA

Outil de levage manuel

- modèle à deux étages
- utilisation indépendante de la position jusqu'à 20°
- volume d'huile jusqu'à 2,5 litres
- avec paire de flexibles de 5 m et accouplements
- monté sur planche en bois
- selon la DIN 14751

Poids	13,5 kg
Référence	1051174

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ADDITIONAL

Équipement supplémentaire utile pour une intervention de sauvetage complète

- compléments idéals pour un sauvetage plus rapide, plus simple et plus sûr
- stabilisation
- systèmes d'étaiement
- interventions sur vitrage
- bâches de déploiement, couvertures de protection et protection des patients
- sécurisation par Airbag
- et autre équipement supplémentaire

SYSTÈME DE SUPPORT STAB-FAST

Le système de stabilisation universel !

- système de stabilisation simple et polyvalent pour toutes les situations – même lorsque le véhicule se trouve dans une position compliquée
- poids réduit grâce à une construction en aluminium
- différentes possibilités de réglage en hauteur
- verrouillage télescopique automatique et amortissement télescopique pneumatique
- testé TÜV et CE
- montage rapide et simple

STAB-FAST ALU

Système de stabilisation universel

- trois étais de stabilisation, lames à crochet et cale
- incluant deux sacs de transport

Longueur initiale	1070 mm
Longueur finale	1720 mm
Charge max. de l'étai de stabilisation en direction longitudinale	1500,0 kg
Largeur de bande	5000 mm
Dimensions	1100 x 300 x 120 mm
Poids	33,0 kg
Référence	1078418

STAB-FAST ALU XL

Version XL

- étais de stabilisation extra longues pour grandes hauteurs
- deux étais de stabilisation et lames à crochet
- incluant sac de transport

Longueur initiale	1500 mm
Longueur finale	2500 mm
Charge max. de l'étai de stabilisation en direction longitudinale	2500,0 kg
Largeur de bande	10000 mm
Dimensions	1600 x 500 x 180 mm
Poids	30,0 kg
Référence	1078420

STAB-FAST ALU BASIC

Version de base

- deux étais de stabilisation et lames à crochet
- incluant sac de transport

Longueur initiale	1070 mm
Longueur finale	1720 mm
Charge max. de l'étai de stabilisation en direction longitudinale	1500,0 kg
Largeur de bande	5000 mm
Dimensions	1100 x 300 x 120 mm
Poids	19,0 kg
Référence	1078419

STAB-PACK

Système pour étayer les véhicules précisément et en toute sécurité

- sécurité grâce à une manipulation facile
- ajustement de la forme avec deux cales
- sécurité grâce à une grande surface d'appui
- charge admissible de 7 kg/cm² max.
- également disponible en kit (4 STAB-PACK en caisse Euro)

	STAB-PACK	KIT STAB-PACK
Dimensions	270 x 180 x 310 mm	600 x 400 x 320 mm
Poids	8,6 kg	38,0 kg
Référence	8044406	1052771

KIT STAB-LOCK

Système pour quasiment toutes les situations d'étaiement et de stabilisation

- contreplaqué hêtre laminé résistant à l'eau
- fonctionne sur la base du principe des légos
- compatible avec le système STAB-PACK

Kit	Dimensions	Poids	Référence	Quantité dans le kit
Eurobox	600 x 400 x 320	3,3 kg	1052769	1
Plaque de base 4 x 6	540 x 360 x 36 mm	4,9 kg	1051857	1
Cale	230 x 90 x 60 mm	1,5 kg	1051858	4
Top 2 x 3	270 x 185 x 22 mm	1,3 kg	1052594	2
Top 2 x 3 s	270 x 185 x 22 mm	1,1 kg	1051856	2
4 arêtes 2 x 3	270 x 185 x 95 mm	3,0 kg	1051846	1
4 arêtes 2 x 6	540 x 185 x 95 mm	6,4 kg	1051847	1
4 arêtes 1 x 3	270 x 95 x 95 mm	1,5 kg	1051852	1
4 arêtes 1 x 3	270 x 95 x 95 mm	1,4 kg	1051853	1
4 arêtes 1 x 6	540 x 95 x 95 mm	3,1 kg	1051854	1
4 arêtes 1 x 6	540 x 95 x 95 mm	3,0 kg	1051855	1
Réf. kit	600 x 400 x 320 mm	30,5 kg	1052770	

STAB-LOCK XL

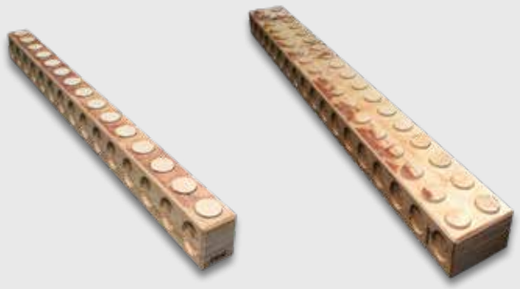

Possibilités d'extension du système STAB-LOCK en différentes longueurs et deux largeurs

- contreplaqué hêtre laminé résistant à l'eau
- fonctionne sur la base du principe des légos
- compatible avec le système STAB-PACK

Type	Dimensions	Poids	Référence
4 arêtes 1 x 9	810 x 95 x 95 mm	4,4 kg	1052589
4 arêtes 2 x 9	810 x 185 x 95 mm	8,6 kg	1051848
4 arêtes 1 x 12	1080 x 95 x 95 mm	5,4 kg	1052591
4 arêtes 2 x 12	1080 x 185 x 95 mm	11,4 kg	1051849
4 arêtes 1 x 15	1350 x 95 x 95 mm	7,4 kg	1052592
4 arêtes 2 x 15	1350 x 185 x 95 mm	14,8 kg	1051850
4 arêtes 1 x 18	1620 x 95 x 95 mm	9,0 kg	1052593
4 arêtes 2 x 18	1620 x 185 x 95 mm	17,2 kg	1051851

STAB-FIX

Éléments en PE recyclé pour étais variables

- en plastique recyclé (PE)
- durable et sans éclats
- résistant à l'huile et aux produits chimiques
- charge admissible de 110 kg/cm² max.
- aucun glissement grâce à la forme pyramidale

Type	Dimensions		Poids	Référence
Escalier	640 x 140 x 280	mm	7,3 kg	8066140
Cale à selle	620 x 170 x 275	mm	10,0 kg	1067933
Bloc 25	230 x 230 x 25	mm	1,4 kg	8063818
Bloc 50	230 x 230 x 50	mm	2,3 kg	8063826
Bloc 75	230 x 230 x 75	mm	3,4 kg	8063834
Cale 75	225 x 75 x 80	mm	0,7 kg	3191796
Cale 150	225 x 150 x 80	mm	1,3 kg	3191800
4 arêtes 100	100 x 100 x 450	mm	3,1 kg	8137242
4 arêtes 150	150 x 150 x 600	mm	9,0 kg	8138575

KIT STAB-FIX 4 ARÊTES

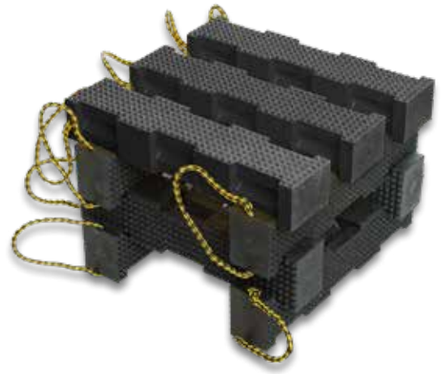

Kit en PE recyclé pour étais variables

- durable et sans éclats
- résistant à l'huile et aux produits chimiques
- charge admissible de 110 kg/cm² max.
- nouvelles pièces en plastique dans un kit
- incluant sac de transport

STAB-FIX 4 arêtes noir	
Dimensions du sac	300 x 300 x 450 mm
Poids	28,4 kg
Référence	8139342

KIT STAB-FIX BASIC

Système de stabilisation flexible STAB-FIX pour l'assistance technique

- durable et sans éclats
- résistant à l'huile et aux produits chimiques
- charge admissible de 110 kg/cm² max.
- en plastique recyclé (PE)
- composé de 2 escaliers, 2 cales, 2 variable Blocs
- incluant sac de transport

Kit STAB-FIX Basic	
Dimensions du sac	300 x 300 x 450 mm
Poids	28,4 kg
Référence	8137676

KIT D'INTERVENTION SUR VITRAGE

Tous les outils importants pour une intervention sur vitrage sûre sur verre de sécurité simple vitrage (ESG) et verre feuilleté (VSG) dans un kit

- glas-Ex, pointeau à ressort, Heberle et cisaille de désincarcération
- dérouleur avec ruban adhésif et lunettes de protection
- 2 films de couvertures de sauvetage (à remplacer après utilisation pour des raisons hygiéniques)
- dans une mallette de transport

Dimensions de la mallette	600 x 400 x 132 mm
Poids	5,6 kg
Référence	1080917

GLAS-EX ET POINTEAU À RESSORT

Kit comprenant un outil de sciage manuel GLAS-EX plus pointeau à ressort

- outil de sciage manuel pour scier du verre feuilleté collé (VSG)
- pointeau à ressort pour retrait sans danger de verre de sécurité simple vitrage (ESG), également disponible individuellement
- accessoires : lame de scie de rechange

	Poids	Référence
Glas-Ex	1,5 kg	8114161
Pointeau à ressort	0,06 kg	8027676
Lame de scie de rechange	0,12 kg	8032858

PROTECTION ANTI-ÉCLATS

Accessoires optimaux pour la protection du patient

- dragonnes réglables - les mains sont protégées
- deux tailles et formes différentes - utilisation polyvalente
- transparent - l'opérateur garde en permanence une bonne visibilité sur sa zone de travail
- flexible - peut être plié autour de colonnes ou introduit dans des espaces restreints

Poids total	2,4 kg
Référence	8136360

comprend :
un triangle en PVC souple avec 2 dragonnes jaunes
Triangle en PVC souple avec 3 dragonnes jaunes
Dimensions 550 x 350 x 6 mm

GLAS-EX TURBO

Pour le retrait de vitrages feuilletés lors des opérations de sauvetage en cas d'accident

- retrait rapide de vitrages feuilletés (épaisseur jusqu'à 10 mm)
- convient à tous les tournevis à batterie (préhension à 3 arêtes 10 mm)
- très maniable pour la découpe de courbes serrées
- la majeure partie du verre est acheminée vers l'extérieur (loin du patient)
- grâce à la lame courte et à la course réduite, les découpes peuvent également être réalisées directement au-dessus du tableau de bord

Poids	0,9 kg
Référence	1095126

COUVERTURE DE PROTECTION DU PATIENT PAT-SAFE

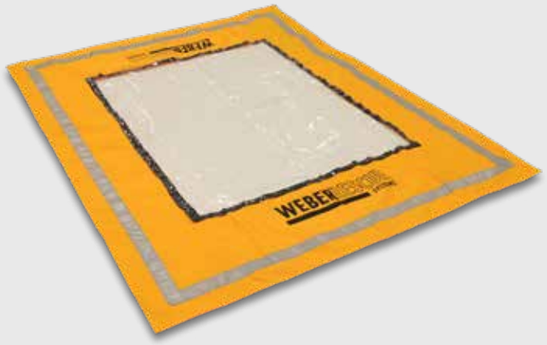

Protection souple du patient pour protéger le patient des éclats, du verre et de la poussière

- protection simultanée du patient et du secouriste à l'intérieur
- en Cordura 200 avec une vitre remplaçable en Polyglas
- matériau extérieur déperlant, résistant à l'usure et à la déchirure
- tissu lavable à 40° C, couleur jaune signal
- emballé dans un sac de transport

PAT-SAFE	
Dimensions	1600 x 2000 mm
Poids	1,5 kg
Référence	1079078
Vitre de rechange	
Dimensions	1000 x 2000 x 0,3 mm
Poids	0,6 kg
Référence	1079079

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION

Kit de couverture de protection jaune signal avec bâches de déploiement

- matériau : CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
- matériau extérieur déperlant et résistant à l'usure
- matériau intérieur résistant à la coupure
- lavable

Dimensions	500 x 700 x 95 mm
4 x protections de colonne avec 2 bandes Velcro resp.	300 x 350 mm
2 x couvertures de protection avec 4 aimants	650 x 650 mm
1 x couverture de protection avec 6 aimants	1650 x 650 mm
Poids	7,8 kg
Référence	8135517

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION UPGRADE

Kit de couverture de protection jaune signal incluant clips WEBER RESCUE

- matériau : CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
- matériau extérieur déperlant et résistant à l'usure
- matériau intérieur résistant à la coupure
- lavable
- incluant 8 clips WEBER RESCUE pour fixation

Dimensions	700 x 500 x 160 mm
2 x protections de colonne avec 2 bandes Velcro resp.	300 x 400 mm
2 x couvertures de protection avec 6 aimants	400 x 2000 mm
1 x couverture de protection avec 6 aimants	1100 x 2100 mm
Poids	8,6 kg
Référence	1078945

KIT DE COUVERTURE DE PROTECTION PLUS

Kit jaune signal comprenant un kit de couverture de protection et un kit de couverture de protection UPGRADE

- matériau: CORDURA, insert en voile polyester Drenotex®
- matériau extérieur déperlant et résistant à l'usure
- matériau intérieur résistant à la coupure
- lavable
- incluant 8 clips WEBER RESCUE pour fixation

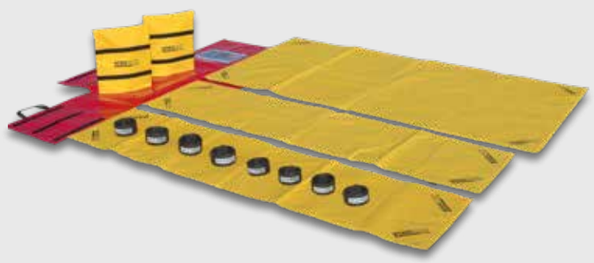

Poids	16,4 kg
Référence	1078947

STABILISATION DE LA VICTIME PAT-STAB

Système de stabilisation de la victime avec nombreuses utilisations possibles

- utilisation entre autres comme civière souple, pack d'urgence ou gaine de protection respiratoire, dans le sauvetage dans des puits et pour stabiliser le patient en cas de position du véhicule sur le côté
- s'utilise également dans les situations particulières

Dimensions	2200 x 750 mm
Poids	11,3 kg
Référence	1078942

SÉCURISATION DE LA CABINE DU CONDUCTEUR DE POIDS LOURD

Sécurisation des portes de la cabine du conducteur de poids lourd avant une chute incontrôlée

- le kit contient entre autres un cliquet à pression, des sangles d'arrimage et divers crochets
- incluant mallette de transport normalisée

Dimensions	600 x 400 x 132 mm
Poids	8,0 kg
Référence	1083472

SÉCURISATION PAR AIRBAG OCTOPUS

Sécurisation contre le déclenchement involontaire de l'Airbag

- tailles pour tous les poids lourds et véhicules personnels
- poids réduit

Côté conducteur de véhicule léger dans une mallette	
Dimensions	400 x 300 x 132 mm
Poids	1,8 kg
Référence	1083470
Côté passager de véhicule léger dans une mallette	
Dimensions	400 x 300 x 132 mm
Poids	4,0 kg
Référence	1083471
Côté conducteur de poids lourd	
Poids	0,75 kg
Référence	8046204

OUTIL HALLIGAN

Accessoires optimaux pour l'assistance technique

- disponible avec scarificateur de tôle ou mâchoire à levier
- disponible en deux longueurs pour une utilisation flexible
- quatre possibilités d'utilisation
- surface antidérapante de la poignée

Outil Halligan mâchoire à levier		
Longueur	770 mm	920 mm
Poids	4,5 kg	5,0 kg
Référence	1089461	1089641
Outil Halligan mâchoire de découpe en métal		
Longueur	770 mm	920 mm
Poids	4,5 kg	5,0 kg
Référence	1089642	1089643

SAUVETAGE PAR CHAÎNES

Applications possibles :

- très répandu en Scandinavie, avant tout en raison de temps de démarrage bien supérieurs
- méthode de sauvetage alternative sans outils de sauvetage dans la zone d'accès, car il s'agit de tirer, et pas de pousser
- quand le temps manque pour le plan A ou B
- un plan + + + (spécialement pour poids lourds)
- s'utilise en combinaison avec les outils de sauvetage
- si un sauvetage immédiat (Rapid Extrication) est nécessaire, car il reste suffisamment de place au début de l'intervention

OUTIL DE PERCUSSION (HACHE DE POMPIER)

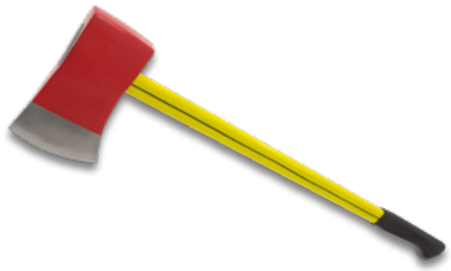

Pour compléter l'outil Halligan lors d'une ouverture en force d'une porte

- s'utilise pour insérer l'outil Halligan ou en tant que cale pour maintenir l'ouverture de la fente créée
- avec sa tête extrêmement plate, la hache peut être insérée très profondément dans le matériau
- surface de frappe bombée (arrondie) pour une transmission optimale de la force
- manche stable et très léger en fibres de verre

Dimensions	930 x 220 x 40 mm
Poids	3,8 kg
Référence	1081980

JEU DE CHAÎNES DE SAUVETAGE

Jeu de chaînes sauvetage pour un sauvetage sûr et rapide

- les chaînes haute performance de classe de qualité 12 avec des maillons à 4 bords assurant un excellent maintien lorsqu'elles sont enroulées autour des colonnes de véhicules
- crochets raccourcisseurs (incl. boulons de blocage) pour ajustement au choix de la longueur des chaînes de 3 m de longueur
- conçu pour une utilisation sur un treuil à corde de 50 kN
- incl. couverture de poids pour l'identification de la corde en acier et la protection contre le battement (disponible séparément également)
- emballé dans 2 mallettes de transport (pour l'avant et l'arrière du véhicule)

Dimensions de la mallette	600 x 400 x 264 mm
Poids	45,5 kg
Référence	1084562
Disponible en mallette en alu également	
Référence	1084562ALU

KIT DE MÂCHOIRES

Combinaison d'un outil de percussion et d'un outil Halligan 770 mm

- bande velcro pour la liaison et l'aide au transport dans le kit

Dimensions	930 x 220 x 160 mm
Poids	8,3 kg
Référence	1081981

COUVERTURE À POIDS POUR CÂBLE EN ACIER

Pour une meilleure visibilité des treuils ou câbles à usage multiple tendus

- particulièrement la nuit ou dans des conditions visuelles ou météorologiques compliquées
- pour la protection contre le battement des chaînes
- la couverture à poids est suspendue au dessus du câble en acier et fixée à l'aide d'aimants
- en CORDURA indéchirable, y compris deux bandes réfléchissantes et protection contre l'abrasion dans l'espace du câble

Dimensions	550 x 700 mm
Poids	1,5 kg
Référence	1084561

PLATEFORME DE SAUVETAGE

Compensation de la hauteur pour interventions dans les lieux difficiles d'accès

- construction stable en aluminium, échelles d'accès réglables en hauteur
- blocage par cran de 265 mm
- montants supplémentaires réglables en hauteur indépendamment (cran de 30 mm)
- selon la DIN 14830

Dimensions	1050 x 1790 x 280 mm
Hauteur (réglable)	880 -1700 mm
Charge maximale admissible	500,0 kg
Poids	51,0 kg
Référence	1057597

SUPPORT DE BAS DE CAISSE

Complément idéal aux Vérins de sauvetage !

- convenant particulièrement aux véhicules les plus modernes
- empêche que le vérin de secours ne glisse

Poids	12,33 kg
Référence	1085337

RESCUELIGHT LED 28V

Éclairage à batterie précis du site de travail

- projecteurs basculables et inclinables individuellement
- 50 Watt par projecteur à LED, 6 000 Lumen (au total)
- alimentation électrique par batterie remplaçable (28 V Milwaukee)
- durée d'éclairage env. 35-40 minutes avec une batterie de 5,0 Ah (fonctionnement continu possible sur bloc d'alimentation proposé en option)
- pieds déployables et caoutchoutés pour une stabilité optimale
- avec une prise pour les pieds standards et une sangle de transport
- batterie non fournie

Dimensions	430 x 120 x 370 mm
Poids	8,0 kg
Référence	1084044

PLAQUES DE PRESSION DE TABLEAU DE BORD

Complément idéal aux Vérins de sauvetage !

- en tant que surface d'appui sur le tunnel central et les bas de caisse
- empêche que le vérin de secours ne glisse

	Poids	Référence
Plaque de pression de tableau de bord avant	6,04 kg	1824333
Plaque de pression de tableau de bord arrière	9,8 kg	1824341

KITS D'ADAPTATEURS DE JANTES

Complément idéal aux Vérins de sauvetage pour intervention avec des poids lourds et bus

- avec mallette de transport

	Poids	Référence
Kit d'adaptateur de jantes roue arrière	19,62 kg	2852144
Kit d'adaptateur de jantes roue arrière et roue avant	30,7 kg	2854082

GANTS TH EXTRICATION 2090W

Vous trouverez l'équipement supplémentaire pour les domaines
FASHION • GADGETS • TOOLS • EPP • FORMATION • ARTICLES DE FANS
dans notre boutique en ligne et dans notre catalogue pour les fans à part.
Commander maintenant en ligne :
www.weber-rescue-shop.com
weberrescueshop

Gants de protection spécialement développés pour le sauvetage en cas d'accidents

- protection maximale contre les coupures grâce à la surface intégrale du gant
- protection contre les chocs et immersion au nitrile
- EN 388:2016 = 4544XP
- satisfait aux indications de la DGUV
- disponibles dans les tailles 5–12

LOGICIEL DE SECOURS CRASH RECOVERY SYSTEM

Base de données avec toutes les informations du véhicule pour le sauvetage en cas d'accidents. Le Crash Recovery System® fournit les informations suivantes :

- airbags et générateurs au gaz, tendeurs de ceintures et arceaux de sécurité automatiques
- renforcements, batteries et réservoirs de carburant
- composants d'entraînements alternatifs, p. ex. batteries haute tension, réservoirs de gaz incl. consignes de désactivation
- composants spéciaux de poids lourds et bus, p. ex. amortissement, sorties d'urgences, cabines de couchage, points de levage

GANTS TH EXTRICATION 2090W THERMO

Les gants de protection optimaux en cas de température froide

- gants fourrés (en « polaire ») pour l'hiver
- protection maximale contre les coupures sur l'intérieur et l'extérieur de la main
- protection contre les chocs et immersion au nitrile + couleur signal
- EN 388:2016 = 4543EP
- satisfait aux indications de la DGUV
- disponibles dans les tailles 7–11

GANTS TH XTREME RESCUE 4011W

Gants de protection spécialement développés pour le sauvetage en cas d'accidents

- protection maximale de la paume de main contre les lacérations et les entailles grâce au tissu special SuberFabric.
- surface intérieure de la main en tissu résistant à l'usure et offrant une bonne prise en main
- protection contre les brûlures grâce à une grande protection contre les chocs cousue en caoutchouc
- intérieur de la main anti-dérapante en TP-X sur surfaces humides, graisseuses et sèches
- EN 388:2016: 4X43FP (protection contre les coupures très élevée)
- base du pouce renforcée, manchette en néoprène à fermeture ajustée avec bande velcro et oeillet
- disponibles dans les tailles 7–11

Mobile, flexible et facile à commander

- comprend tous les véhicules en série avec Airbags ou entraînements alternatifs pour poids lourds, camionnettes, poids lourds et bus
- graphiques de véhicules cohérents et faciles à interpréter
- informations sur les composants relatifs au sauvetage
- informations de base complètes et photos
- économies de temps et amélioration de la sécurité
- les consignes pour la désactivation permettent d'éliminer rapidement les dangers
- pour Microsoft Windows, Apple iOS et Android
- complet et actuel (actualisation par des mises à jour régulières)

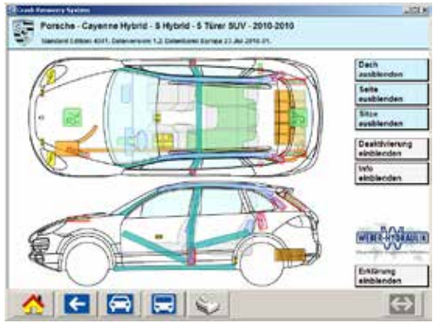

Référence	Contenu et portée de la licence
1052784	Lite Edition pour Windows, Apple iOS et Android (1 an) • base de données pour Europe, USA, Grande-Bretagne et région du Pacifique • graphiques avec tous les points relatifs à la sécurité et les zones dangereuses • sélection manuelle du véhicule • mises à jour mensuelles du logiciel et de la base de données
8049335	Standard Full Edition pour Windows, Apple iOS et Android (1 an) • base de données pour Europe, USA, Grande-Bretagne et région du Pacifique • graphiques interactifs, toutes les informations sont accessibles par un clic • photos numériques • processsus de désactivation pour les véhicules avec entraînement alternatifs • sélection manuelle du véhicule par modèles, carrosserie et année du modèle • mises à jour mensuelles du logiciel et de la base de données
8060169	Extension Standard Full Edition de 1 an

COMPOSANTS DU SYSTÈME DES OUTILS DE SAUVETAGE PNEUMATIQUES

Sources d'air

- Bouteille d’air comprimé
- Pompe à air au pied



Alimentation en air

- Réducteur de pression
- Tuyau de rallonge

Organe de commande

- Organe de commande individuel
- Organe de commande double
- Organe de commande triple

Tuyaux de remplissage

- avec raccordements pour les différentes plages de pression
- différentes longueurs et couleurs

Outils et systèmes de travail

- Coussins de levage
- Coussins d'étanchement pour tuyaux
- Coussins et bandes d’étanchement anti-fuites
- Coussins d’étanchement gully
- Récipients de collecte

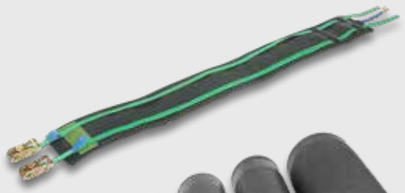

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR

Coussins de levage à pression moyenne polyvalents avec grande hauteur de levage

- distribution de la force de levage sur la large surface, et ainsi, parfait pour le levage d’objets mous
- facile à réparer en cas de dommage
- force de levage constante sur toute la course de levage
- remplissage et vidage très rapides
- également disponibles en tant que kits avec tous les accessoires nécessaires

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR – COUSSINS SIMPLES

	W 6/1	W 9/1	W 13/1	W 24/1
Force de levage max.	3,0 t	4,7 t	6,7 t	12,0 t
Hauteur á vide	430 mm	590 mm	610 mm	1000 mm
Diamètre	610 mm	760 mm	910 mm	1220 mm
Hauteur	50 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Capacité nominale	126,0 l	268,0 l	397,0 l	1168,0 l
Poids	7,5 kg	12,0 kg	15,0 kg	35,0 kg
Référence	8124345	8124353	8124361	8124370

KITS DE COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR

Compositions pratiques de kits incluant accessoires

- quatre tailles de coussins de levage différentes avec forces de levage de 3 à 12 tonnes
- resp. deux coussins de levage et deux tuyaux de remplissage jaune/rouge
- incluant organe de commande double, réducteur de pression universel et kit de réparation
- dans un sac pratique pour deux coussins

Kit	Référence
W 6/1	1819534
W 9/1	1819526
W 13/1	1819518
W 24/1	1819500

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR STANDARD

Coussins de levage à pression moyenne polyvalents avec grande hauteur de levage

- 15 tailles différentes avec forces de levage de 1 à 70 tonnes
- deux coussins de levage empilables l'un sur l'autre
- surface à picots spéciale, renforcée avec du tissu en fibres d'aramide
- bords de protection en forme de cône en caoutchouc
- certifié selon la EN 13731
- également disponibles en tant que kits avec tous les accessoires nécessaires
- kits normalisés pour chargement HLF et RW disponibles

COUSSINS DE LEVAGE 1,0 BAR - ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar Tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Tuyau de raccordement jaune de 5 m	8133751
Organe de commande double 1,0 bar Commutation homme mort, carter en plastique	8125082
Organe de commande double 1,0 bar Sans commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8124388
Tuyau de remplissage 1,0 bar, 5 m, rouge	8131635
Tuyau de remplissage 1,0 bar, 5 m, jaune	8124396
Sac pour 2 coussins simples resp.	W 6/1: 8124850 W 9/1: 8124868 W 13/1: 8124876 W 24/1: 8124884
Lit de réparation 1,0 bar	8124418

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR – COUSSINS SIMPLES

Type	Taille (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur de levage max. (mm)	Force de levage max. (t)	Capacité nominale (l)	Quantité d'air (l)	Durée de remplissage (sec)	Poids (kg)	Référence
W 1	150 x 150	25	80	0,8	0,6	5	0,6	0,6	8123349
W 3	230 x 230	25	130	2,7	1,7	15	1,2	1,3	8123357
W 6	300 x 300	25	160	5,5	4,7	42	2,0	2,0	8123365
W 9L	300 x 450	25	190	8,9	10,6	95	6,0	3,3	8131643
W 10	380 x 380	25	210	10,1	9,6	86	5,0	3,5	8123373
W 13	450 x 450	25	250	13,5	16,9	152	7,0	5,0	8123381
W 14L	380 x 500	25	230	13,2	20,0	170	8,0	4,5	8131651
W 20	550 x 550	25	300	21,1	32,9	296	15,0	7,0	8123390
W 21L	380 x 750	25	230	20,2	29,8	270	14,0	6,5	8131660
W 24L	320 x 1020	25	200	24,0	24,0	220	12,0	7,8	8123411
W 25	610 x 610	25	340	25,2	46,2	416	20,0	9,0	8123403
W 31	690 x 690	25	380	33,0	69,0	621	28,0	11,0	8123420
W 41	780 x 780	25	420	44,6	102,3	921	50,0	14,0	8123438
W 52	870 x 870	25	470	55,0	145,0	1305	65,0	18,0	8123446
W 66	945 x 945	25	520	70,4	167,2	1505	100,0	22,5	8123454

KITS DE COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR STANDARD

Kits standard pratiques incluant accessoires

- quatre kits différents pour domaines d'utilisation divers
- variété de coussins de levage et de tuyaux de remplissage en différentes couleurs
- incluant organe de commande, réducteur de pression et accessoires

Kit	Sommaire	Référence
Kit 96 kN	Coussins de levage W 1, W 3, W 6, tuyau de remplissage de 5 m jaune, bouteille d'air comprimé 1 l, 200 bar vide, mini organe de commande, distributeur de remplissage, mallette de transport	1819542
Kit 426 N	Coussins de levage W 10, W 13, W 20, tuyau de remplissage de 5 m rouge et bleu, organe de commande double commutation homme mort, réducteur de pression 200/300 bar	1819550
Kit 913 kN	Coussins de levage W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, tuyau de remplissage de 5 m rouge et bleu, organe de commande double commutation homme mort, réducteur de pression 200/300 bar	1819569
Kit 2813 kN	Coussins de levage W 10, W 13, W 20, W 24 L, W 25, W 31, W 41, W 52, W 66, tuyau de remplissage de 5 m rouge et bleu, organe de commande double commutation homme mort, réducteur de pression 200/300 bar	1819577

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR – ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar, tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Tuyau de raccordement jaune de 5 m	8133751
Pompe à air au pied 8,0 bar, tuyau de raccordement de 2 m	8133743
Mini organe de commande 8,0 bar Soupape de sécurité, réducteur de pression intégré	8130450
Organe de commande simple 8,0 bar SANS commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8123748
Organe de commande simple 8,0 bar commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN)	8132216
Organe de commande double 8,0 bar Sans commutation homme mort, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8123730
Organe de commande double 8,0 bar commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN)	8132224
Organe de commande double 8,0 bar commutation homme mort, modèle en plastique	8123721
Organe de commande double 8,0 bar commutation homme mort, modèle en métal	8143170
Organe de commande triple 8,0 bar commutation homme mort, modèle en métal	8142335
Organe d'arrêt 8,0 bar, soupape de sécurité	8125988
Organe d'arrêt 8,0 bar soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 0,2 m	1055687
Distributeur de remplissage 8,0 bar, double, 1 m (complément au mini organe de commande)	8131678
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, bleu Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, bleu	8132151 8132135
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, rouge Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, rouge	8132178 8123799
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, jaune Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, jaune	8123756 8123780
Tuyau de remplissage 8,0 bar, 5 m, gris Tuyau de remplissage 8,0 bar, 10 m, gris	8132160 8132143
Collecteur (300 bar) double Collecteur (300 bar) triple	8057990 8132208
Jeu d'adaptateur universel	8058865
Bouteille d'air comprimé 1 l, 200 bar, vide	8123810
Mallette de transport 600 x 400 x 135 mm	8131597
Cadre de transport pour 2 bouteilles Cadre de transport pour 4 bouteilles	8132089 8132070

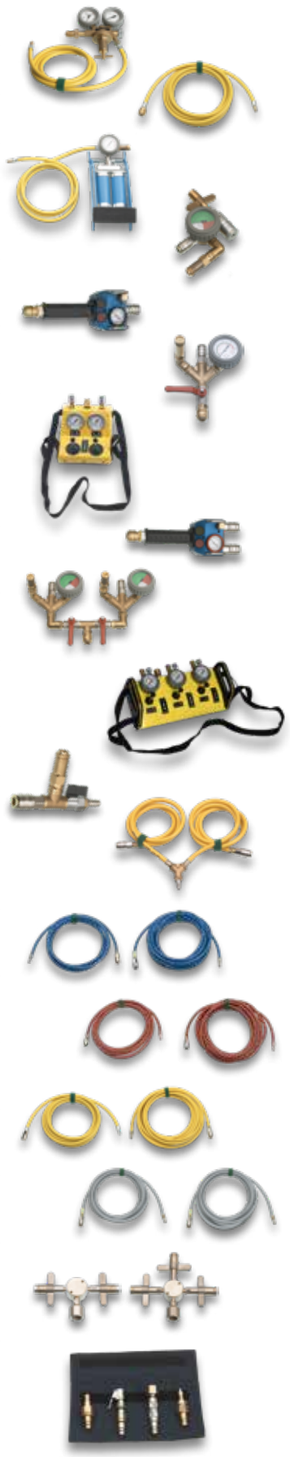

COUSSINS DE LEVAGE 8,0 BAR FLAT BAG

Coussins de levage extra-plats avec stabilité élevée

- quatre tailles différentes avec forces de levage de 21 à 64 tonnes
- force de levage constante sur toute la hauteur de levage
- arêtes de protection en forme de cône et renforcées pour plus de stabilité
- jusqu'à trois coussins de levage empilables - grande hauteur de levage
- certifié selon la EN 13731

	W-FB 7/17	W-FB 11/17	W-FB 18/18	W-FB 32/18
Taille	550 x 550 mm	610 x 610 mm	780 x 780 mm	920 x 920mm
Hauteur	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Hauteur à vide	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Force de levage min. à hauteur max.	6,7 t	9,5 t	20,2 t	33,3 t
Force de levage max.	21,1 t	25,2 t	44,6 t	64,0 t
Capacité nominale	24,0 l	40,0 l	60,0 l	90,0 l
Quantité d'air	224 l	350	520 l	810 l
Délai de remplissage	13,0 sec	17,0 sec	43,0 sec	65,0 sec
Poids	7,99 kg	9,0 kg	14,0 kg	20,0 kg
Référence	8125740	8125759	8125767	8125775

Accessoires	Référence
Connecteur double 17 cm, 4 pièces	8132097
Connecteur triple 19 cm, 4 pièces	8132127

COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR STANDARD

Coussins de levage polyvalent avec grande hauteur de levage

- 11 tailles différentes avec forces de levage de 1 à 88 tonnes
- deux coussins de levage empilables l'un sur l'autre
- également disponibles en tant que kits avec tous les accessoires nécessaires
- compatibles avec les coussins de levage 8 bar
- certifié selon la EN 13731

Type	Taille (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur à vide (mm)	Force de levage max. (t)	Capacité nominale (l)	Quantité d'air (l)	Durée de remplissage (sec)	Poids (kg)	Référence
W 1-10	150 x 150	25	80	1,0	0,6	7	0,6	0,55	1072060
W 4-10	230 x 230	25	130	3,3	1,7	19	1,2	1,25	1072061
W 7-10	300 x 300	25	160	6,8	4,7	52	2,0	2,0	1072062
W 12-10	380 x 380	25	210	12,1	9,6	106	5,0	3,5	1057332
W 16-10	450 x 450	25	250	16,6	12,7	186	7,0	5,0	1072064
W 25-10	550 x 550	25	300	26,3	20,2	362	15,0	7,0	1057333
W 30-10	610 x 610	25	340	31,8	46,2	508	20,0	9,0	1072065
W 40-10	690 x 690	25	380	41,3	69,0	759	28,0	11,0	1072066
W 52-10	780 x 780	25	420	55,8	102,3	1122	50,0	14,1	1057334
W 66-10	870 x 870	25	470	68,7	145,0	1595	65,0	18,2	1075425
W 85-10	950 x 950	26	520	88,0	167,2	1650	80,0	22,7	1075426

COUSSINS DE LEVAGE 10,0 BAR – ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar Tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Tuyau de raccordement jaune de 5 m	8133751
Organe de commande simple 10,0 bar commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN)	1075428
Organe de commande double 10,0 bar commutation homme mort, modèle en plastique avec éclairage LED	1078058
Organe de commande double 10,0 bar commutation homme mort, modèle en plastique	1075427
Organe de commande double 10,0 bar commutation homme mort, modèle en métal	1078057
Organe de commande double 10,0 bar commutation homme mort, modèle en aluminium (ne correspond pas à la DIN/EN)	1075429
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, bleu Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, bleu	1057329 1075432
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, rouge Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, rouge	1057330 1075431
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, jaune Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, jaune	1057782 1075430
Tuyau de remplissage 10,0 bar, 5 m, gris Tuyau de remplissage 10,0 bar, 10 m, gris	1078060 1078061

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX

Coussins d'étanchement pour tuyaux robustes pour de nombreuses utilisations

- pour le blocage de conduites
- pour la construction d'une conduite auxiliaire
- renforcés avec du tissu en fibres d'aramide
- dotés de propriétés de ductilité et d'étanchement exceptionnelles
- avec surface de poignée exceptionnelle
- disponible en 2,5 et 1,5 bar
- 2,5 bar également disponible en tant que version résistante à l'huile et avec bypass

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 / 2,5 BAR RÉSISTANT À L'HUILE

Type	Diamètre (mm)	Diamètre d'étanche-ment (mm)	Longueur d'étan-chement (mm)	Poids (kg)	Référence	Réf. version résistante à l'huile
2,5 bar RD 40-70	35	40 - 70	195	0,3	8131791	8131830
2,5 bar RD 70-150	68	70 - 150	335	0,6	8129940	8131848
2,5 bar RD 100-200	92	100 - 200	535	1,1	8123462	8131856
2,5 bar RD 150-200	142	150 - 200	385	1,8	8131805	--
2,5 bar RD 150-300	142	150 - 300	575	1,9	8123470	8131864
2,5 bar RD 200-400	192	200 - 400	635	3,0	8123489	8131872
2,5 bar RD 300-525	272	300 - 525	675	6,0	8123497	8131880
2,5 bar RD 350-600	322	350 - 600	865	8,4	8123500	8131899
2,5 bar RD 375-750	342	375 - 750	1085	10,9	8123519	8131902
2,5 bar RD 500-800	472	500 - 800	1185	17,3	8123527	8131910

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 / 2,5 BAR RÉSISTANT À L'HUILE AVEC BYPASS

Type	Diamètre (mm)	Diamètre d'étan-chement (mm)	Longueur d'étan-chement (mm)	Poids (kg)	Référence	Réf. version résis-tante à l'huile
2,5 bar RDB 70-150	68	70 - 150	350	1,8	8131813	--
2,5 bar RDB 100-200	92	100 - 200	550	2,6	8123560	8131929
2,5 bar RDB 150-200	142	150 - 200	420	3,9	8131821	--
2,5 bar RDB 150-300	142	150 - 300	590	4,4	8123578	8131937
2,5 bar RDB 200-400	192	200 - 400	635	6,3	8123586	8131945
2,5 bar RDB 300-525	272	300 - 525	675	11,9	8123594	8131953
2,5 bar RDB 350-600	322	350 - 600	865	16,6	8123608	8131961
2,5 bar RDB 375-750	342	375 - 750	1085	17,7	8123616	8131970
2,5 bar RDB 500-800	472	500 - 800	1185	31,3	8123624	8131988

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 2,5 BAR ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar Tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Pompe à air au pied 2,5 bar soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 2 m	8131570
Organe de commande simple 2,5 bar soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8123837
Organe de commande double 2,5 bar soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8133786
Organe de commande double 2,5 bar commutation homme mort, modèle en plastique	8133794
Tuyau de remplissage 2,5 bar, connecteur de purge 5 m, bleu 10 m, bleu	8133816 8056188
Tuyau de remplissage 2,5 bar avec connecteur de purge 5 m, rouge 10 m, rouge	8133808 8133824
Tuyau de remplissage Poly-Lift* 2,5 bar avec connecteur de purge 5 m, orange 10 m, orange	8133832 8133840



*tuyau de remplissage Poly-Lift :
tuyau de remplissage gainé avec câble de maintien et de traction

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 1,5 BAR

Type	Diamètre (mm)	Diamètre d'étanchement (mm)	Longueur d'étanchement (mm)	Poids (kg)	Référence
1,5 bar RD 100-200	92	100 - 200	550	1,1	8132879
1,5 bar RD 150-300	142	150 - 300	590	1,9	8132887
1,5 bar RD 200-400	192	200 - 400	635	3,0	8132895
1,5 bar RD 300-525	272	300 - 525	675	6,0	8132909
1,5 bar RD 350-600	322	350 - 600	865	8,4	8132917
1,5 bar RD 375-750	342	375 - 750	1085	10,9	8132925
1,5 bar RD 500-800	472	500 - 800	1185	17,3	8132933
1,5 bar RD 500-1 000	472	500 - 1000	1185	17,3	8123535
1,5 bar RD 600-1 200	574	600 - 1200	1500	39,0	8123543

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT POUR TUYAUX 1,5 BAR – ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar Tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Pompe à air au pied 8,0 bar tuyau de raccordement de 2 m	8123918
Organe de commande simple 1,5 bar soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8123845
Organe de commande double 1,5 bar soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8133859
Organe de commande double 1,5 bar soupape de sécurité, modèle en plastique	8133867
Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge 5 m, bleu 10 m, bleu	8133883 8131686
Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge 5 m, rouge 10 m, rouge	8133875 8133891
Tuyau de remplissage Poly-Lift* 1,5 bar 5 m, orange 10 m, orange	8133905 8133913

BANDES D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES

Bandes d'étanchement pour tuyaux flexibles pour de nombreuses utilisations

- pour bloquer les fuites sur les tubes du côté extérieur
- fabrication en mélange de caoutchouc très résistant aux produits chimiques
- grande flexibilité même pour des utilisations et situations très exigeantes

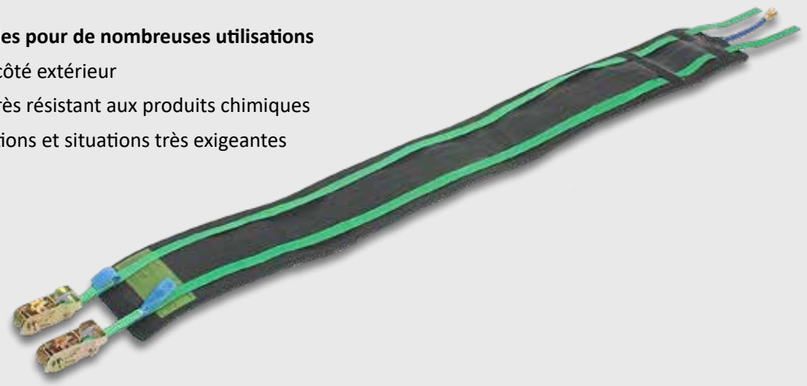

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES

Coussins d'étanchement pour un blocage rapide mais et des fuites

- différentes formes et dimensions disponibles
- s'utilise avec la plupart des liquides dangereux, les carburants, l'eau, les huiles etc.
- protection supplémentaire grâce à l'utilisation de plaques d'étanchement et de coussins de protection résistants aux acides

BANDES D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR

Type	Diamètre d'étanchement (mm)	Dimensions (Lxl en mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
LDB 125 x 250	50 - 80	250 x 125	10	2,1	8133921
LDB 125 x 980	50 - 200	980 x 125	10	3,5	8133930
LDB 210 x 980	50 - 200	980 x 210	10	3,9	8060517
LDB 210 x 1 700	200 - 450	1700 x 210	10	6,7	8060525
LDB 250 x 800	50 - 180	800 x 250	10	4,3	8133948
LDB 450 x 650	50 - 150	650 x 450	10	5,5	8133956
LDB 450 x 1 300	150 - 300	1300 x 450	10	9,1	8133964
LDB 450 x 1 700	200 - 450	1700 x 450	10	11,1	8133972

KITS DE COUSSINS D'ÉTANCHEMENT 1,5 BAR

Kit	Sommaire	Poids	Référence
Kit LD	Coussin d'étanchement anti-fuites 45 x 23 cm, pompe à air au pied, tuyau de remplissage de 10 m bleu, resp. 2 sangles de serrage avec cliquet de 10 m jaune et orange, plaque d'étanchement 60 x 30 x 3 cm, plaque d'étanchement 100 x 30 x 3 cm, housse de protection anti-acides LD 45 x 23	23,8 kg	1819585
Kit LDS avec œillets articulés	Coussin d'étanchement anti-fuites 45 x 23 cm, pompe à air au pied, tuyau de remplissage de 10 m bleu, resp. 1 sangle de serrage de 2 m jaune et orange, resp. 1 sangle de 5 m jaune et orange, resp. 1 sangle de serrage avec cliquet de 10 m jaune et orange, 2 plaques d'étanchement 60 x 30 x 3 cm, 1 plaque d'étanchement 100 x 30 x 3 cm, housse de protection anti-acides pour LDS 45 x 23	22,9 kg	1819593

BANDES D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR - ACCESSOIRES

	Référence
Réducteur de pression universel 200/300 bar Tuyau de raccordement de 2 m	8123713
Tuyau de raccordement jaune de 5 m	8133751
Pompe à air au pied 1,5 bar soupape de sécurité, tuyau de raccordement de 2 m	8123918
Organe de commande simple 1,5 bar soupape de sécurité, modèle Fitting (ne correspond pas à la DIN/EN)	8123845
Tuyau de remplissage 1,5 bar avec connecteur de purge 5 m, bleu 10 m, bleu	8133883 8131686

Kit LD 45 x 23

Kit LDS 45 x 23 avec œillets articulés

AUTRES KITS DE COUSSINS D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR

Kit	Sommaire	Poids	Référence
Kit de mini coussin d'étanchement anti-fuite	resp. un mini coussin d'étanchement 10 x 10 cm, 18 x 18 cm, 25 x 25 cm, pompe à air au pied, 2 sangles de serrage de 1,5 m avec velcro jaunes, 3 sangles de serrage 3,0 m avec velcro jaunes, mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm	11,7 kg	1819607
Kit de coussin d'étanchement anti-fuite de drainage	1 coussin d'étanchement anti-fuites de drainage, pompe à air au pied 1,5 bar avec soupape de sécurité, tuyau de remplissage 1,5 bar, 10 m, bleu, resp. 1 sangle de serrage avec cliquet de 10 m jaune et orange, robinet à boisseau sphérique Storz D en acier inoxydable, tuyau Storz D 5 m transparent	24,2 kg	8139601
Kit de coussin d'étanchement anti-fuites à vide	coussin d'étanchement anti-fuites à vide VLD 50, réducteur de pression 200/300 bar avec raccord de 2 m, tuyau de raccordement de 10 m jaune, robinet à boisseau sphérique Storz D en acier inoxydable, tuyau Storz D de 5 m transparent	23,8 kg	1052280

Kit de mini coussin d'étanchement anti-fuite

Kit de coussin d'étanchement anti-fuites de drainage

Kit de coussin d'étanchement anti-fuites à vide

LANCES D'ÉTANCHEMENT ANTI-FUITES 1,5 BAR

Lances d'étanchement anti-fuites pour l'étanchement commandé à distance des fuites

- peuvent être positionnés et gonflés à une distance sûre
- coussins d'étanchement à cale pour l'étanchement rapide des réservoirs percés par une fourche
- coussins d'étanchement à cône pour l'étanchement de trous ronds

Kit de lances d'étanchement anti-fuites	Poids	Référence
resp. un coussin d'étanchement à cale 1/6, 2/8, 3/11, 1 coussin d'étanchement à cône 4/7, 1 lance d'étanchement de 35 cm avec connecteur de purge, 3 lances d'étanchement de 35 cm, organe d'arrêt, pompe à air au pied avec soupape de sécurité, protection anti-gouttes pour lance d'étanchement, mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm	10,0 kg	1819615

COUSSINS D'ÉTANCHEMENT COMPACT GULLY 0,5 BAR

Coussins d'étanchement compacts pour l'étanchement rapide des évacuations le long des routes en cas d'écoulement de produits chimiques p.ex.

- empêche l'écoulement des substances contaminées dans le système des eaux usées
- le kit fait partie de l'équipement standard des unités d'intervention

Coussin d'étanchement compact Gully	Poids	Référence
Coussin d'étanchement Gully 0,5 bar de 300-500 mm, tuyau de 2 m et corde, conduite de remplissage 0,5 bar, bouteille d'air comprimé 1 l, 200 bar (vide), mallette de transport 60 x 40 x 13,5 cm	11,2 kg	1819496

RÉCIPIENTS DE COLLECTE

Réservoir pliant auto-porteur

- pour la collecte des liquides dangereux ou pour l'alimentation en eau pour l'eau d'extinction, les machines de neige artificielle etc.
- design autoportant
- solidité, équilibre et pliage compact
- entretien facile
- tissu PES (polyester) avec revêtement NBR/PVC pour lumière UV, résistance à l'ozone et aux intempéries
- système d'accouplement et tuyau de remplissage inclus

Type	Volume (l)	Épaisseur du fond (mm)	Hauteur (mm)	Poids	Référence
Récipient de collecte AB 2000	2000	2000	800	28,5 kg	8134022
Récipient de collecte AB 3000	3000	2500	900	35,2 kg	8124027
Récipient de collecte AB 5000	5000	2700	1200	51,9 kg	8124035

Accessoires	Référence
Sac pour AB 2000/AB 3000	8124043
Sac pour AB 5000	8124051
Tuyau de remplissage pour récipient de collecte	8125066

Caractéristiques techniques

Force longitudinale élastique	DIN 53354	min. 2500 N/50mm
Force transversale élastique	DIN 53354	min. 1900 N/50mm
Force d'arrachage longitudinale	DIN 53356	min. 90 N
Force d'arrachage transversale	DIN 53356	min. 85 N
Résistance à la température	DIN 53361	- 30°C à + 90°C

LISTE DE COMPATIBILITÉ

1 négligeable | 2 faible | 3 moyen | 4 important

Substances chimiques	Conc. (%)	Temp (°C)	Coussins de levage 1 bar	Coussins de levage 8/10 bar Coussins d'étanchement pour tuyaux Coussins d'étanchement anti-fuites	Coussins d'étanchement pour tuyaux résistants à l'huile
Acétone		23	2	1	2
Acétylène			2	1	2
Hydroxyde d'ammonium	10	23	1	1	1
	Conc.	23	1	1	1
Aniline		23	3	2	3
		100	4	4	4
Benzène		23	4	4	4
Acide borique	10	100	1	1	1
Liquide de frein		50	1	1	1
Butanol		50	1	1	1
		100	3	4	3
Acide butanoïque			2		2
Hydroxyde de calcium		100	1	1	1
Hypochlorite de calcium	15		2	4	2
Acide chlorique	20	23	4		4
Éthanol		50	1	1	1
Éther		23	4	4	4
Formaldéhyde	40	23	1	1	1
	40	70			
Glycérol (glycérine)		100	1	1	1
Hexanol		23	2	1	2
Hydrogène	30	23	1	1	1
	90			4	
Kérosène		70	3	4	3
Méthanol		50	1	1	1
Chlorure de méthyle			4	4	4
Lait		23	1	1	1
Huile minérale n° 1		100	1	4	1
Huile minérale n° 2		100	2	4	2
Huile minérale n° 3		100	4	4	4
Naphte		23	4	4	4
Gaz naturel			1	3	1
Acide nitrique	10	50	3	2	3
Ozone		40	2	4	2
Phénol		100	4	4	4
Acide phosphorique	60	50	2	2	2
Propanol		50	1	1	1
Hydroxyde de sodium	10	100	1	1	1
	25	100	1	1	1
Hypochlorite de sodium	10	50	3	2	3
Hexafluorure de soufre			1		1
Acide sulfurique	10	100	1	1	1
	20	23	1	1	1
	25	100	1	1	1
	50	100	1	1	1
	60	100	4	3	4
	75	23	4	4	4
	96		4	4	4
Toluène		23	4	4	4

FORMATION

Les outils de sauvetage hydrauliques sont des outils polyvalents pour une intervention quotidienne et dans des conditions difficiles. Une formation approfondie est indispensable avant toute utilisation et maintenance. Nous proposons un vaste programme de séminaires sur le thème de l'assistance technique et des formations sur le contrôle et la maintenance.

Séminaires d'assistance technique

- Sauvetage en cas d'accidents breveté
- Formation d'équipe
- Séminaire intensif
- Technologies automobiles modernes
- Sauvetage par chaînes

Formations Entretien et maintenance

- Formation Technicien de maintenance
- Formation Services
- Formation de remise à niveau (pour formation Services)
- Formation Pneumatique

Retrouvez le programme complet de formations en ligne sur www.weber-rescue.com/ausbildung

GESTION DES FORMATIONS SUR LE SAUVETAGE TECHNIQUE

Les rescueDAYS internationaux sont le plus grand événement dédié à la formation aux secours techniques du monde. Ils ont lieu une fois par an depuis plus de 15 ans en Allemagne sur un site différent chaque année. WEBER RESCUE organise également des rescueDAYS au Japon, au Brésil, en Ukraine, en Pologne, en Autriche, en Slovénie et au Portugal entre autres.

Outre les technologies automobiles et la diversité des véhicules impliqués dans la circulation routière, les pompiers et organismes de secours doivent toujours faire face à de nouveaux défis. Pour se préparer à ces situations, il convient de s'entraîner à différents scénarios d'accidents et d'acquérir des connaissances sur la technique utilisée. La formation couvre les domaines du sauvetage avec véhicules personnels. Poids lourds et bus. Dans le cadre des rescueDAYS, les participants peuvent découvrir de nouvelles techniques de sauvetage et échanger avec des participants du monde entier, car le sauvetage technique en cas d'accidents ne fonctionne pas partout pareil. Plus de 80 instructeurs internationaux de WEBER formeront au cours des quatre jours de manifestation env. 800 participants venus du monde entier.

Retrouvez d'autres informations sur www.weber-rescue.com/rescue-days

SYSTÈME D'ALARME

powered by WEBER RESCUE Systems

ALERTE ! INTERVENTION !
Ces mots sont bien connus des pompiers, des membres des autorités ou d'autres organisations chargées de missions de sécurité. Peu importe qu'il s'agisse de pompiers, de services de secours, de la THW ou d'autres organismes de secours : Un système d'alerte général n'est pas encore disponible partout – car tous les intervenants ne disposent pas d'une radio.

RETTERAlarm permet d'avertir les intervenants individuellement, par groupe ou de manière ciblée ultérieurement. Les utilisateurs peuvent être avertis au choix par notification Push, e-mail, SMS ou appel vocal. Chaque intervenant peut choisir ce qui lui convient. Avec RETTERAlarm, impossible de rater une alerte !

La société **RESCUE DIGITAL GmbH** développe des applications en ligne et des Apps powered by WEBER RESCUE. Notre objectif est de promouvoir la numérisation des organismes de secours et d'aider ceux qui ont pour mission d'être là pour les autres.

Informez-vous sur nos prestations et projets sur : www.rescue-digital.de

Commander maintenant en ligne : www.retteralarm.com

@retteralarm

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Allemagne
Phone +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Autriche
Phone +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com

WEBER RESCUE SYSTEMS

1058685 / Édition 2021A
Textes et illustrations non contractuels. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.