







# Cizalla RSC 170 E-FORCE3

# E FORCE 3

N° de piezas  
**1102148**




-  FORGED
-  360° HANDLE
-  CHARGE
-  X-CHANGE
-  LED LIGHTS
-  SPEED CONTROL


## Datos técnicos:

Apertura	175 mm
Peso (operativo)	18,1 kg
Dimensiones (LxAnxAI)	889 X 236 X 241 mm
Presión nominal	700 bar
Clasificación EN (EN 13204)	BC166I-18,1
Rendimiento de corte EN (EN 13204)	1J-2K-3I-4J-5J
Clase de corte NFPA (NFPA 1936)	A7-B8-C6-D8-E9-F4

241 mm

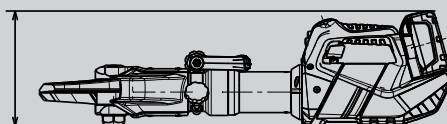

236 mm

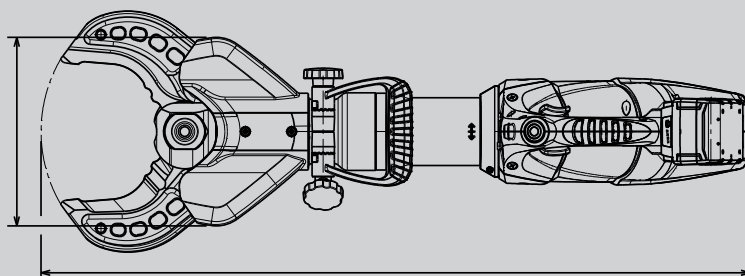

889 mm

### WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30  
74363 Güglingen, Germany  
Phone +49 7135 71-10270  
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1  
4460 Losenstein, Austria  
Phone +43 7255 6237-120

Las ilustraciones únicamente son indicativas. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.  
2022B, 10/2022