







Cizalla RSC 190 PLUS

N° de piezas
1101569




-  **FORGED**
-  **360° HANDLE**
-  **PLUS**
-  **SINGLE**
-  **X-CHANGE**
-  **PUSH CONTROL**


Datos técnicos:

Apertura	187 mm
Peso	17,8 kg
Aceite requerido	758 x 236 x 164
Dimensiones (LxAnxAI)	700 bar
Presión nominal	BC187K-17,8
Clasificación EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Rendimiento de corte EN (EN 13204)	A8-B9-C7-D9-E9-F4
Clase de corte NFPA (NFPA 1936)	

164 mm



236 mm

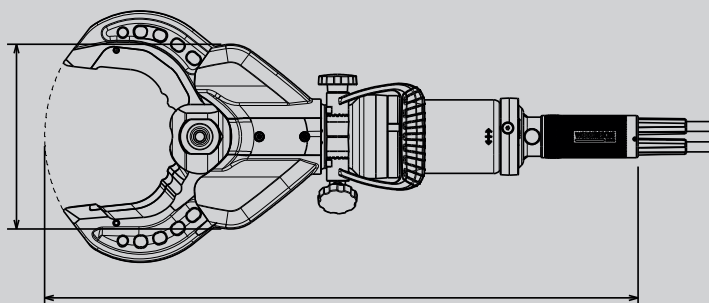

758 mm

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120

Las ilustraciones únicamente son indicativas. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
2022A, 05/2022